

P325



KARTIOMAINEN TÄRINÄNVAIMENNIN, KIERTEITETTY TAPPI

Materiaalit:

Luonnonkumi (NR).

Kumin kovuus:

Kovuus 55 Shore A (toleranssi $\pm 5\%$).

Pinta:

Sileä.

Väri:


Musta (RAL 9011).

Istukat:

(1) Kierteitetty vaarnaruuvi, sinkittyä booriterästä (kierretoleranssi 6g).
(2) Aluslaatta hitsauskelpoista sinkittyä terästä.

Erikoistilaukset:

- Tilauksesta ja 100 kappaleen minimimäärälle tärinänvaimentimet voidaan toimittaa 45- tai 70 Shore A -kovuuksilla.
- Tilauksesta ja 100 kappaleen minimimäärälle tärinänvaimentimet voidaan toimittaa eri materiaalista valmistettuna:
- P326= SBR
- P327= NBR
- P328= EPDM

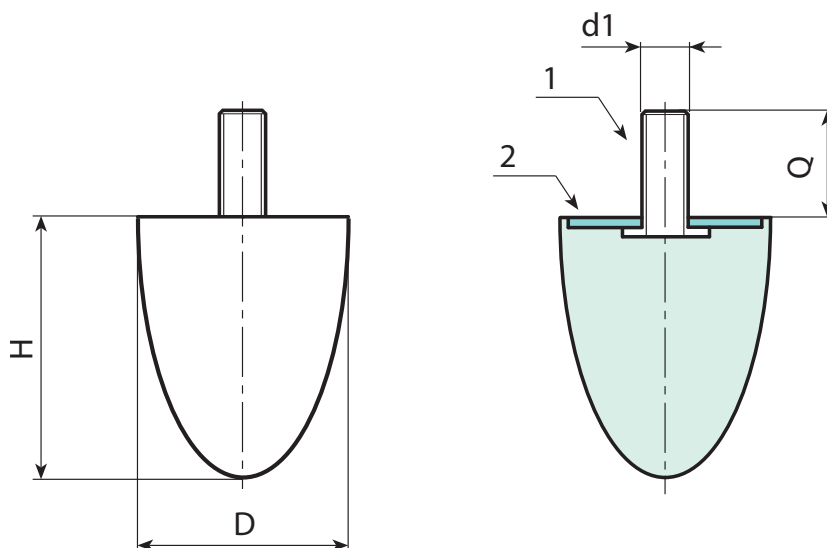

P

Koodi	Art.	D	H	d1 _{6g}	Q	g
-	P325020.F24M06X1855	20	24	M6	18	10
-	P325025.F25M06X1855	25	25	M8	18	12
-	P325030.F36M08X2055	30	36	M8	20	35
-	P325035.F40M08X2355	35	40	M8	23	47
-	P325050.F60M10X2855	50	60	M10	28	117
-	P325050.F67M10X2855	50	67	M10	28	125