

# P325



## ANTYWIBRATOR STOŻKOWY Z GWINTOWANYM TRZPIENIEM

### Materiały:

Kauczuk naturalny (NR)

### Twardość kauczuku:

Twardość 55 Shore A (tolerancja  $\pm 5\%$ ).

### Powierzchnia:

Gładka.

### Kolor:

Czarny (RAL 9011).


### Wkładki:

(1) Kołek gwintowany ze stali borowej ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

(2) Podkładka ze stali ocynkowanej, spawalna.

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie i przy minimalnej ilości 100 sztuk, antywibratory mogą być dostarczane z twardością 45 lub 70 Shore A.
- Na życzenie i przy minimalnej ilości 100 sztuk, antywibratory mogą być dostarczane w wykonaniu z innego materiału:
- P326= SBR
- P327= NBR
- P328= EPDM

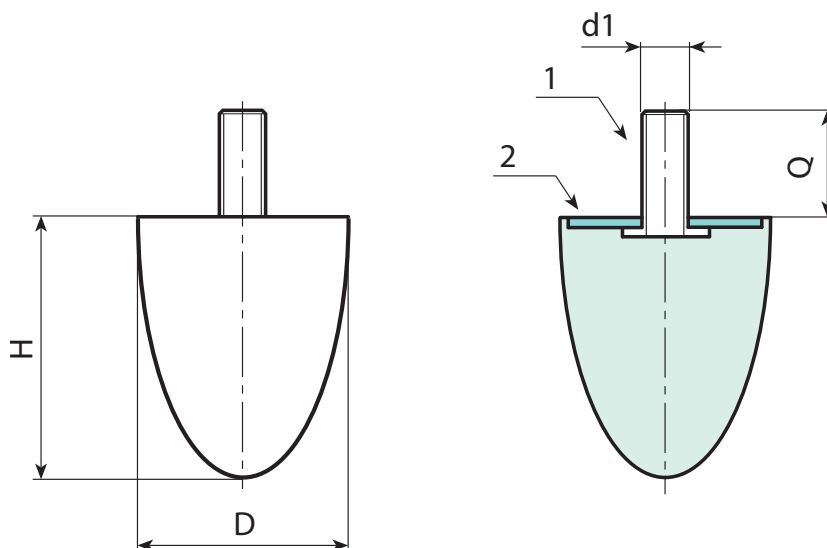

P

Kod	Art.	D	H	d1 <sub>6g</sub>	Q	g
-	P325020.F24M06X1855	20	24	M6	18	10
-	P325025.F25M06X1855	25	25	M8	18	12
-	P325030.F36M08X2055	30	36	M8	20	35
-	P325035.F40M08X2355	35	40	M8	23	47
-	P325050.F60M10X2855	50	60	M10	28	117
-	P325050.F67M10X2855	50	67	M10	28	125