

# P325



## ВИБРООПОРА КОНИЧЕСКАЯ С РЕЗЬБОВЫМ ШТЫРЕМ

### Материалы:

Натуральная резина (NR).

### Твердость резины:

Твердость 55 Shore A (допуск  $\pm 5\%$ ).

### Поверхность:

Гладк.

### Цвет:

Черн. (RAL 9011).


### Вставки:

(1) Резьбовой болт из борсодержащей, оцинкованной стали (допуск резьбы 6g).

(2) Шайба из оцинкованной стали привариваемая.

### Специальные запросы:

- По запросу, при минимальном заказе 100 штук, виброопоры могут поставляться с твердостью по 45 или 70 Shore A.
- По запросу, при минимальном заказе 100 штук, виброопоры могут изготавливаться из другого материала:
- P326= SBR
- P327= NBR
- P328= EPDM

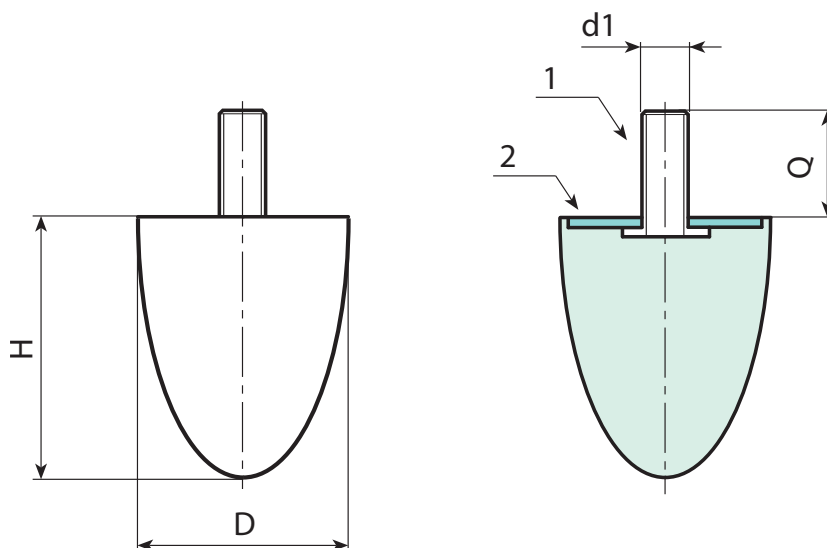

P

Код	Арт.	D	H	d1 <sub>6g</sub>	Q	g
-	P325020.F24M06X1855	20	24	M6	18	10
-	P325025.F25M06X1855	25	25	M8	18	12
-	P325030.F36M08X2055	30	36	M8	20	35
-	P325035.F40M08X2355	35	40	M8	23	47
-	P325050.F60M10X2855	50	60	M10	28	117
-	P325050.F67M10X2855	50	67	M10	28	125