

P800

PIE DE APOYO CON PERNO GIRATORIO Y FIJACIÓN AL SUELO



Materiales:

Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).

Insertos:

Perno roscado giratorio no articulado de acero galvanizado, con fijación mediante tuerca.

(1) Tuerca autoblocante de acero inoxidable AISI 304 serie baja UNI 7474.



(2) Arandela de acero inoxidable AISI 304.

Fijación al suelo:

El pie se suministra con los orificios de fijación al suelo cerrados. Para abrirlos, rompa la membrana de plástico (véase la figura).

Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con la longitud deseada.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, el pie se puede suministrar de color anaranjado (RAL 2004).

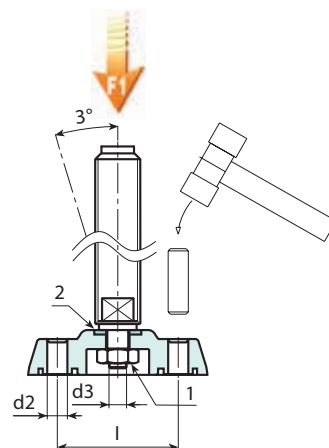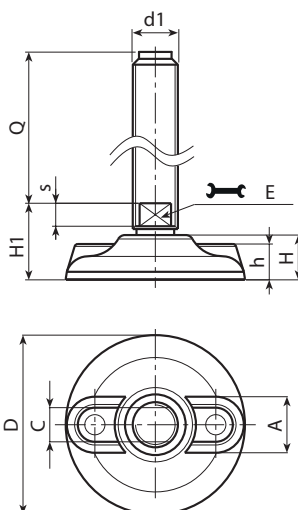

Versión P800: Pie de apoyo con perno giratorio con fijación mediante tuerca

Código	Art.	D	H	I	H1	h	A	s	d2	d3	E	d1 _{6g}	Q	g	F1 (kN)
-	P800080.TM12X5001	80	20	54	32	16	18,5	8	9	M8	10	M12	50	130	13
-	P800080.TM12X9001	80	20	54	32	16	18,5	8	9	M8	10	M12	90	143	13
-	P800080.TM14X11001	80	20	54	32	16	18,5	8	9	M8	12	M14	110	181	13
-	P800080.TM16X15001	80	20	54	32	16	18,5	8	9	M8	13	M16	150	274	13
-	P800105.TM16X15001	105	22	74	36	18	22	10	11	M10	13	M16	150	324	15
-	P800105.TM20X15001	105	22	74	36	18	22	10	11	M10	17	M20	150	417	15
-	P800105.TM20X19001	105	22	74	36	18	22	10	11	M10	17	M20	190	500	15
-	P800105.TM24X15001	105	22	74	36	18	22	10	11	M10	19	M24	150	553	15
-	P800105.TM24X19001	105	22	74	36	18	22	10	11	M10	19	M24	190	673	15
-	P800105.TM30X15001	105	22	74	36	18	22	10	11	M10	24	M30	150	866	15
-	P800105.TM30X19001	105	22	74	36	18	22	10	11	M10	24	M30	190	1055	15
-	P800130.TM16X9001	130	24	99	36	20	21	10	13	M10	13	M16	90	243	17
-	P800130.TM16X15001	130	24	99	36	20	21	10	13	M10	13	M16	150	324	17
-	P800130.TM20X11001	130	24	99	36	20	21	10	13	M10	17	M20	110	404	17
-	P800130.TM20X15001	130	24	99	36	20	21	10	13	M10	17	M20	150	485	17
-	P800130.TM20X19001	130	24	99	36	20	21	10	13	M10	17	M20	190	565	17
-	P800130.TM24X15001	130	24	99	36	20	21	10	13	M10	19	M24	150	618	17
-	P800130.TM24X19001	130	24	99	36	20	21	10	13	M10	19	M24	190	738	17
-	P800130.TM30X15001	130	24	99	36	20	21	10	13	M10	24	M30	150	931	17
-	P800130.TM30X19001	130	24	99	36	20	21	10	13	M10	24	M30	190	1120	17