

# P820



## TÄYSI TUKI- JA TYÖNTÖJALKA, KIERTEITETTY JA NIVELLETTY VARS

### Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.  
Kestää öljyä ja rasvoja.

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:

Musta (RAL 9011).




### Istukat:

Kierteitetty varsi, pallonivel sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g); jyrästä säätöavainta varten.

### Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina.
- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.
- Määrästä riippuen tilauksesta jalka voidaan toimittaa oranssina (RAL 2004).

**Huomautuksia:** Jalan P820 alustaa voidaan käyttää yhdessä muiden ohjaukseen käytettävien kädensijojen kanssa suuremman sulku- tai työntöpinnan saamiseksi.

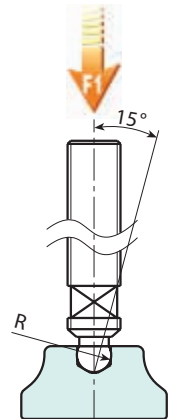

Koodi	Art.	D	H	d	E	s	R	d1 <sub>6g</sub>	Q	g	F1 (kN)
-	P820019.TM08X5001	19	10	13	6	6	6.1	M8	50	20	4
-	P820019.TM08X9001	19	10	13	6	6	6.1	M8	90	32	4
-	P820022.TM08X5001	22	11	15	6	6	6.1	M8	50	21	4
-	P820022.TM08X9001	22	11	15	6	6	6.1	M8	90	33	4
-	P820022.TM10X5001	22	11	15	8	6	7.8	M10	50	31	4
-	P820022.TM10X9001	22	11	15	8	6	7.8	M10	90	50	4
-	P820026.TM08X5001	26	12.5	18	6	6	6.1	M8	50	24	4
-	P820026.TM08X9001	26	12.5	18	6	6	6.1	M8	90	36	4
-	P820026.TM10X5001	26	12.5	18	8	6	7.8	M10	50	34	4
-	P820026.TM10X9001	26	12.5	18	8	6	7.8	M10	90	53	4
-	P820026.TM12X5001	26	12.5	18	10	6	9.4	M12	50	46	4
-	P820026.TM12X9001	26	12.5	18	10	6	9.4	M12	90	73	4

Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi. Tapin pituus tilauksesta, vähintään 150 kappaletta.