

P821

TÄYSI TUKI- JA TYÖNTÖJALKA, LUISTAMATON ALUSTA



PA6
+G.F.

SBS

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.
Kestää öljyjä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukat:

Kierteitetty varsi, pallonivel sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g); jyrästä säästöavainta varten.


Luistamaton alusta:

Luistamaton alusta, termoplastista SBS-kumia, 75 Shore, vain musta väri RAL 9011. Asennettu painamalla.

Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina.
- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.
- Määrästä riippuen tilauksesta jalka voidaan toimittaa oranssina (RAL 2004).

Huomautuksia: Jalan P821 alustaa voidaan käyttää yhdessä muiden ohjaukseen käytettävien kädensijojen kanssa suuremman sulku- tai työntöpinnan saamiseksi.

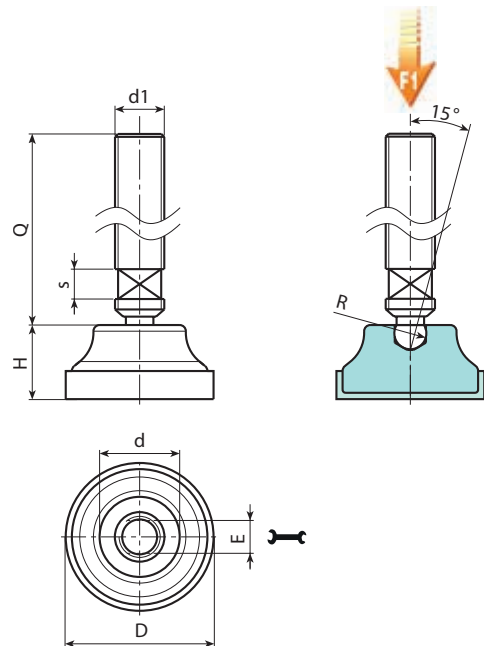

| Koodi | Art. | D | H | d | E | s | R | d1 _{6g} | Q | | F1 (kN) |
|-------|-------------------|----|------|----|----|---|-----|------------------|----|----|---------|
| - | P821019.TM08X5001 | 21 | 12 | 13 | 6 | 6 | 6.1 | M8 | 50 | 21 | 4 |
| - | P821019.TM08X9001 | 21 | 12 | 13 | 6 | 6 | 6.1 | M8 | 90 | 33 | 4 |
| - | P821022.TM08X5001 | 24 | 13 | 15 | 6 | 6 | 6.1 | M8 | 50 | 22 | 4 |
| - | P821022.TM08X9001 | 24 | 13 | 15 | 6 | 6 | 6.1 | M8 | 90 | 34 | 4 |
| - | P821022.TM10X5001 | 24 | 13 | 15 | 8 | 6 | 7.8 | M10 | 50 | 32 | 4 |
| - | P821022.TM10X9001 | 24 | 13 | 15 | 8 | 6 | 7.8 | M10 | 90 | 51 | 4 |
| - | P821026.TM08X5001 | 28 | 14.5 | 18 | 6 | 6 | 6.1 | M8 | 50 | 26 | 4 |
| - | P821026.TM08X9001 | 28 | 14.5 | 18 | 6 | 6 | 6.1 | M8 | 90 | 38 | 4 |
| - | P821026.TM10X5001 | 28 | 14.5 | 18 | 8 | 6 | 7.8 | M10 | 50 | 36 | 4 |
| - | P821026.TM10X9001 | 28 | 14.5 | 18 | 8 | 6 | 7.8 | M10 | 90 | 55 | 4 |
| - | P821026.TM12X5001 | 28 | 14.5 | 18 | 10 | 6 | 9.4 | M12 | 50 | 48 | 4 |
| - | P821026.TM12X9001 | 28 | 14.5 | 18 | 10 | 6 | 9.4 | M12 | 90 | 75 | 4 |

Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi. Tapin pituus tilauksesta, vähintään 150 kappaletta.