

P830



ОПОРА С ШАРНИРНОЙ ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ (R.24), ШЕСТИГРАННЫМ ОСНОВАНИЕМ И РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Материалы:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черн. (RAL 9011).

Вставки:

P830:


Шарнирная шаровая головка с резьбовым отверстием (шаровая головка R.24) с шестигранным основанием из оцинкованной стали (допуск резьбы 6H).

P830CIN:

Шарнирная шаровая головка с резьбовым отверстием (шаровая головка R.24) с шестигранным основанием из нержавеющей стали (AISI 303) (допуск резьбы 6H).

Специальные запросы:

- По запросу, при наличии объемов, опора может изготавливаться оранжевого цвета (RAL 2004).

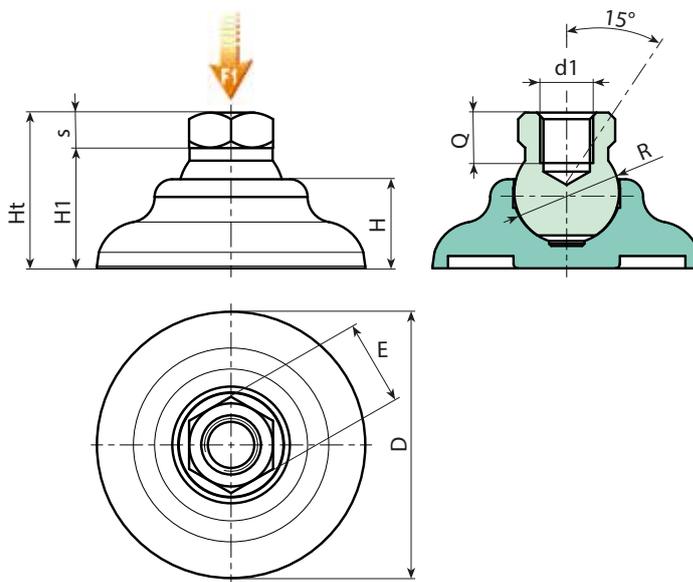

Версия P830: со вставкой из оцинкованной стали.

Код	Арт.	D	H	H1	Ht	E	s	R	d1 _{6H}	Q	g	F1 (kN)
-	P830060.TM1201	60	20	27,5	35,5	19	8	24	M12	11,5	85	17
-	P830060.TM1601	60	20	27,5	35,5	24	8	24	M16	11,5	85	17

Внимание: Указанная предельная нагрузка F1 меньше разрушающей нагрузки на 30%, при статическом нагружении.

Версия P830CIN: со вставкой из нержавеющей стали (AISI 303)



Код	Арт.	D	H	H1	Ht	E	s	R	d1 _{6H}	Q	g	F1 (kN)
-	P830060.TM1201CIN	60	20	27,5	35,5	19	8	24	M12	11,5	85	17
-	P830060.TM1601CIN	60	20	27,5	35,5	24	8	24	M16	11,5	85	17

Внимание: Указанная предельная нагрузка F1 меньше разрушающей нагрузки на 30%, при статическом нагружении.

