

# P906

+135°  
-30°

PA6  
+G.F.

UL94  
HB

RoHS  
COMPLIANT

## PIE DE APOYO PEQUEÑO CON PERNO ARTICULADO TIPO B DE ACERO Y BOLA R12.4

### Materiales:

Poliamida reforzada.  
Resistente a aceites y grasas.

### Superficie:

Satinada.

### Color:


Negro (RAL 9011).

### Insertos:

Perno roscado y articulado (bola R.12,4) con alojamiento fresado para llave (tipo B) de acero galvanizado (tolerancia rosca 6g).

### Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con la longitud deseada.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, el pie se puede suministrar de color anaranjado (RAL 2004).

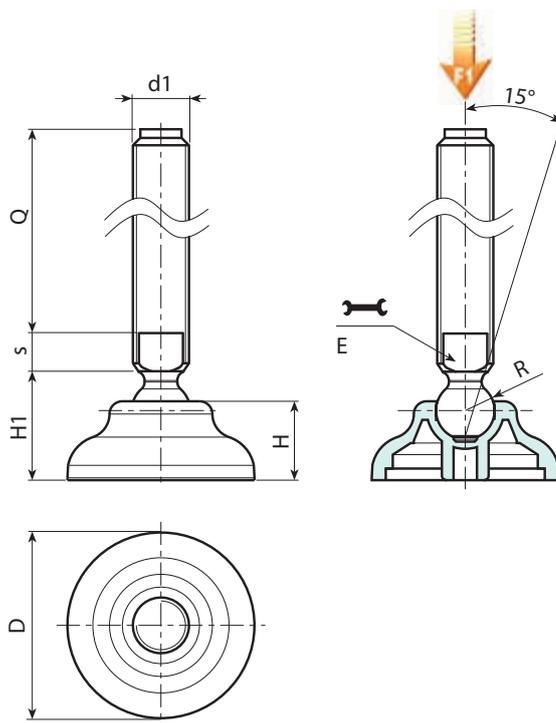

### Versión P906: Pie de apoyo con perno tipo B (alojamiento fresado para llave) y bola R12,4

Código	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 <sub>6g</sub>	Q	g	F1 (kN)
-	P90660.TM16X7001	60	20	26	13	7	12.4	M16	70	126	10
-	P90660.TM16X9001	60	20	26	13	7	12.4	M16	90	152	10
-	P90660.TM16X11001	60	20	26	13	7	12.4	M16	110	178	10
-	P90660.TM16X13001	60	20	26	13	7	12.4	M16	130	204	10
-	P90660.TM16X15001	60	20	26	13	7	12.4	M16	150	230	10
-	P90660.TM16X17001	60	20	26	13	7	12.4	M16	170	256	10

Atención: El límite de carga F1 expresado es inferior a la carga de rotura en un 30 % y se entiende como estático.  
Longitudes perno bajo pedido, con un mínimo de 100 unidades.