

P906

+135°
-30°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

PIEDINO DI APPOGGIO PICCOLO CON STELO SNODATO TIPO B IN ACCIAIO E CON SFERA 12.4

Materiali:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Inserti:

Stelo filettato e snodato (sfera 12,4) con sede per chiave fresata (tipo B) in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore Arancio (RAL 2004).

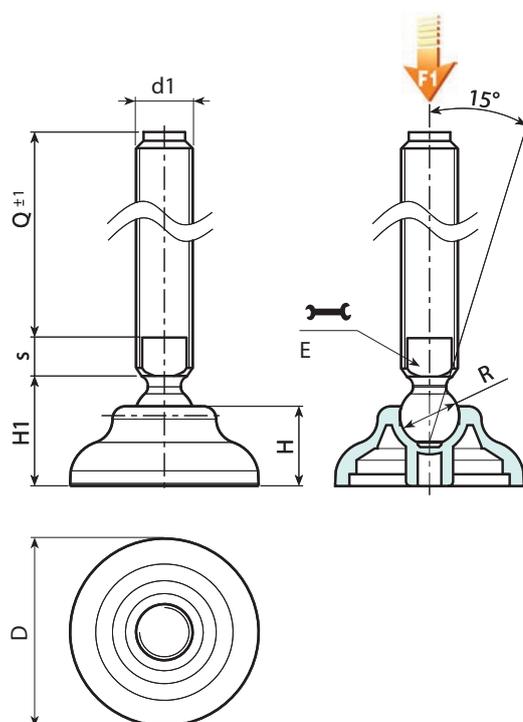

Versione P906: Piede di appoggio con stelo tipo B (sede chiave fresata) e sfera 12,4

Codice	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 _{6g}	Q	g	F1 (kN)
P90660.0005	P90660.TM16X7001	60	20	26	13	7	12.4	M16	70	126	10
P90660.0006	P90660.TM16X9001	60	20	26	13	7	12.4	M16	90	152	10
P90660.0001	P90660.TM16X11001	60	20	26	13	7	12.4	M16	110	178	10
P90660.0002	P90660.TM16X13001	60	20	26	13	7	12.4	M16	130	204	10
P90660.0003	P90660.TM16X15001	60	20	26	13	7	12.4	M16	150	230	10
P90660.0004	P90660.TM16X17001	60	20	26	13	7	12.4	M16	170	256	10

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

