

PIE.40-50-60

UPDATE



PIENEN JALAN ALUSTA (40-50-60)

Materiaalit:

PIE.40-50-60:

Vahvistettu polyamidi. Kestää öljyä ja rasvoja.

PIE.40-50-60ESD:

Vahvistettu polyamidi, jossa johtavia lisäaineita (ESD-C). Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:


Musta (RAL 9011).

Erikoistilaukset:

- PIE.40-50-60: Määrästä riippuen tilauksesta jalka voidaan toimittaa oranssina (RAL 2004).
- PIE.40-50-60ESD: Ei mitään.



Huomautuksia: Tähän tuotteeseen on lisätty ESD-C-käyttöön sopivaa lisäainetta (Electro Static Discharge - Conductive) standardien EN 100015/1 ja IEC 61340-5-1 mukaisesti. Tuote on johtava ja estää sähköstaattisten purkausten syntymistä helpottaen niiden purkautumista maahan. Keltainen tampopainatus (ESD-C) auttaa tunnistamisessa. Tuote soveltuu elektronisen materiaalin tuotantolinjoille sekä käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa.

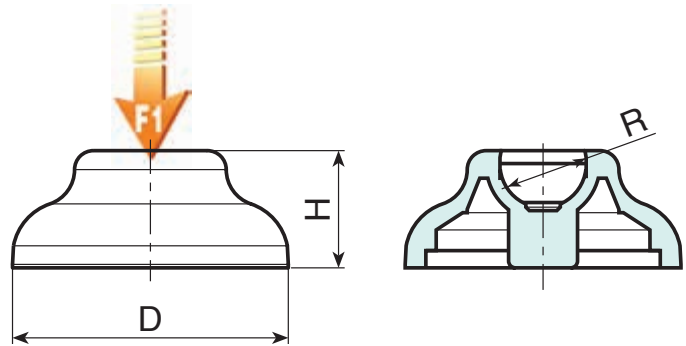

Vakioversio

Koodi	Art.	D	H	R	g	F1 (N)
PIE.040S12.4	PIE.040S12.4	40	17	12.4	12	10000
PIE.040S15	PIE.040S15	40	17	15	12	10000
PIE.050S12.4	PIE.050S12.4	50	18	12.4	16	10000
PIE.050S15	PIE.050S15	50	18	15	16	10000
PIE.060S12.4	PIE.060S12.4	60	20	12.4	25	10000
PIE.060S15	PIE.060S15	60	20	15	24	15000
PIE.060S24	PIE.060S24	60	20	24	24	15000

Versio ESD

Koodi	Art.	D	H	R	g	F1 (N)
PIE.040S12.4ESD	PIE.040S12.4ESD	40	17	12.4	12	10000
PIE.040S15ESD	PIE.040S15ESD	40	17	15	12	10000
PIE.050S12.4ESD	PIE.050S12.4ESD	50	18	12.4	16	10000
PIE.050S15ESD	PIE.050S15ESD	50	18	15	16	10000
PIE.060S12.4ESD	PIE.060S12.4ESD	60	20	12.4	25	10000
PIE.060S15ESD	PIE.060S15ESD	60	20	15	24	15000
PIE.060S24ESD	PIE.060S24ESD	60	20	24	24	15000