

Q260

ANILHA SERRILHADA



PF

UL94
HB



Materiais:

Resina fenólica.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Resistente a altas temperaturas.

Superfície:

Brilhante.

Cor:


Preto (RAL 9011).

Inserções:

Casquilho com furo roscado passante em aço zincado (tolerância de rosca 6H).

Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.

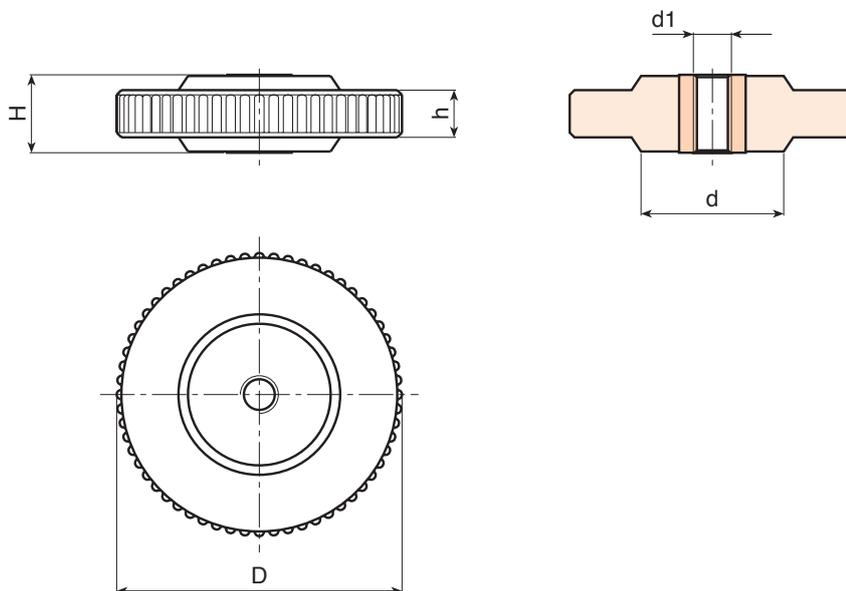

Código	art.	D	H	d	h	d1 _{6H}	g
-	Q26045.BM0601P	47	10	-	-	M6	31
-	Q26045.BM0801P	47	10	-	-	M8	32
-	Q26045.BM1001P	47	10	-	-	M10	34
-	Q26045.BM1201P	47	10	-	-	M12	35
-	Q26045.BM1401P	47	10	-	-	M14	38
-	Q26045.BM1601P	47	10	-	-	M16	42
-	Q26060.BM0801P	60	16	30	11	M8	62
-	Q26060.BM1001P	60	16	30	11	M10	65
-	Q26060.BM1201P	60	16	30	11	M12	68
-	Q26060.BM1401P	60	16	30	11	M14	70
-	Q26060.BM1601P	60	16	30	11	M16	73