

S114

UROS LIITIN PANEELILLE



Materiaalit:

Fenoliharts.
Kestää öljyjä ja rasvoja.
Kestää korkeita lämpötiloja.

Pinta:

Kiiltävä.

Väri:


Musta (RAL 9011).

Istukat:


- (1) Messinkinen istukka, urosliitin UNI.
- (4) F25-00: Hammastettu aluslaatta, mustattua terästä DIN 6798.
- (4) F35-00: Aaltomainen aluslaatta, mustattua terästä DIN 137.
- (4) F70-95: Aaltomainen aluslaatta, mustattua terästä DIN 137.
- (5) Kuusiomainen kierteitetty rengas, keltaista passivoitua terästä.
- (6) Halkaista aluslaatta mustattua terästä UNI 1751.
- (7) Aluslaatta keltaista passivoitua terästä.
- (8) Kuusiopääruuvi, keltainen passivoitu DIN933/UNI 5739.


Erikoistilaukset:

- Ei mitään.

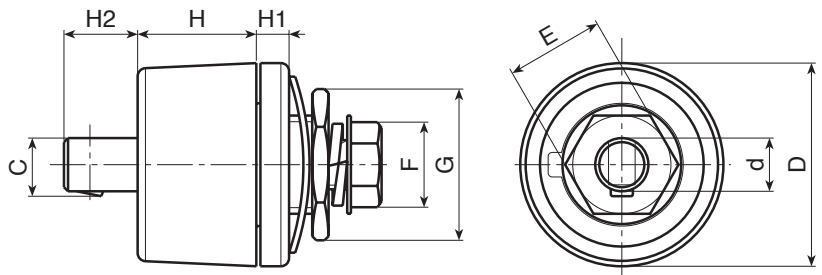

S114+S113

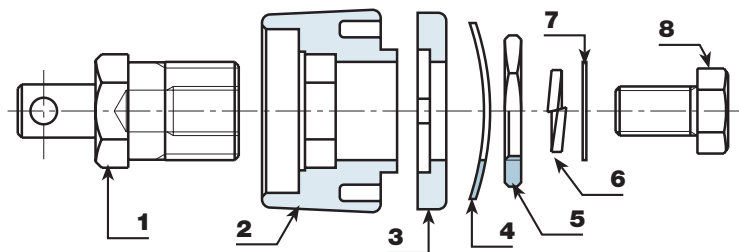

Koodi	art.	D	H	H1	H2	d	c	E	F	G		Amp. Max
-	S114.M2500	33	14	4	7	9	9.5	14	13	22	60	200
-	S114.M3550	50.5	29	7	9	13	14	21	17	27	194	400
-	S114.M7000	50.5	29	7	9	13	14	24	19	32	242	500