

S114

MANNELIJKE KOPPELING VOOR PANEEL




Materiaal:
Fenolhars.
Bestand tegen oliën en vetten.
Bestendig aan hoge temperaturen.

Oppervlak:
Glanzend.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).


Inzetstuk:
(1) Messing inzetstuk met mannelijke UNI-koppeling.
(4) F25-00:
Getande ring in gebruineerd staal DIN 6798.
(4) F35-00:
Gegolfde ring in gebruineerd staal DIN 137.
(4) F70-95:
Gegolfde ring in gebruineerd staal DIN 137.
(5) Geel gepassiveerde stalen zeskantmoer met schroefdraad.
(6) Splitring in gebruineerd staal UNI 1751.
(7) Geel gepassiveerde stalen ring.
(8) Geel gepassiveerde zeskantschroef DIN933/UNI 5739.

Speciale verzoeken:
• Geen.

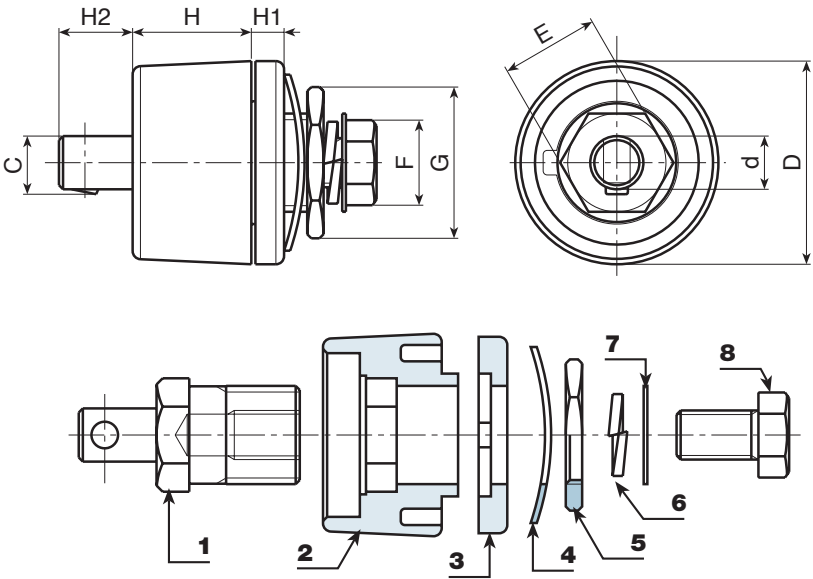

S114+S113



Code	art.	D	H	H1	H2	d	c	E	F	G		Amp. Max
-	S114.M2500	33	14	4	7	9	9.5	14	13	22	60	200
-	S114.M3550	50.5	29	7	9	13	14	21	17	27	194	400
-	S114.M7000	50.5	29	7	9	13	14	24	19	32	242	500