

T405



NdFeB

PA6
+G.F.

UL94
HB



PÄÄLLYSTETTY LITTEÄ JA PYÖREÄ NEODYYMI-MAGNEETTI

Materiaalit:

- (1) Kuori polyamidipohjaista muovia.
Kestää öljyjä ja rasvoja.
(2) Litteä neodyymimagneetti (NdFeb).

Pinta:



Sileä.

Väri:

Musta (RAL 9011 koodi 01).
Valkoinen (RAL 9004 koodi 04).
Punainen (RAL 9003 koodi 16).

Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta lisätä logo tai tampopainatus tai hartsipainike

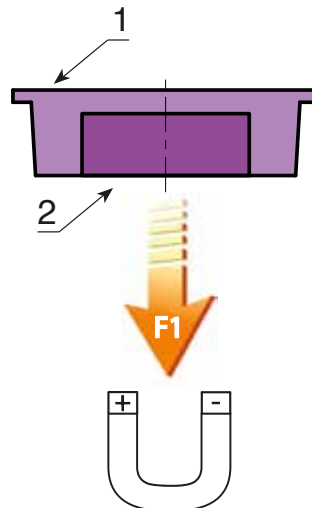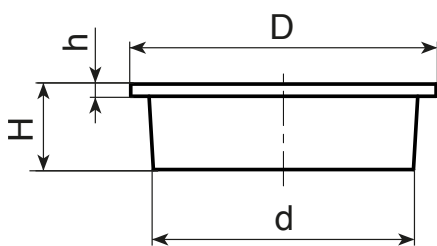

Musta versio (koodi 01)

Koodi	art.	D	H	d	h	\bar{g}	F1(N)
-	T405018.T01	18	8	14	2	3	10
-	T405025.T01	25	8	22	2	5	14
-	T405030.T01	30	7,5	28,5	2	8	27
-	T405036.T01	36	8,5	32,5	2	9	35
-	T405040.T01	40	7,8	36	2	10,5	35

Valkoinen versio (koodi 04)

Koodi	art.	D	H	d	h	\bar{g}	F1(N)
-	T405018.T04	18	8	14	2	3	10
-	T405025.T04	25	8	22	2	5	14
-	T405030.T04	30	7,5	28,5	2	8	27
-	T405036.T04	36	8,5	32,5	2	9	35
-	T405040.T04	40	7,8	36	2	10,5	35

Punainen versio (koodi 16)

Koodi	art.	D	H	d	h	\bar{g}	F1(N)
-	T405018.T16	18	8	14	2	3	10
-	T405025.T16	25	8	22	2	5	14
-	T405030.T16	30	7,5	28,5	2	8	27
-	T405036.T16	36	8,5	32,5	2	9	35
-	T405040.T16	40	7,8	36	2	10,5	35