

T410



FERRITE

AVP

AISI 304



SCHIJFMAGNEET IN FERRIET MET STALEN HULS EN DOORLOPENDE GLADDE BORING

Materiaal:

(2) Vlakke magneet in ferriet.

(3) Afstandsring in plastic.

T410:

(1) Huls in gedraaid automatenstaal.

T410PIN:

(1) Huls in gedraaid RVS (AISI 304).

Oppervlak:

Glad.

Kleur:

T410:


Standaard blauw verzinkt.

T410PIN:

Natuurlijk.

Speciale verzoeken:

- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan de stalen huls van model T410 zwart worden verzinkt (bestendigheid van 720 uur tegen zoute nevel).

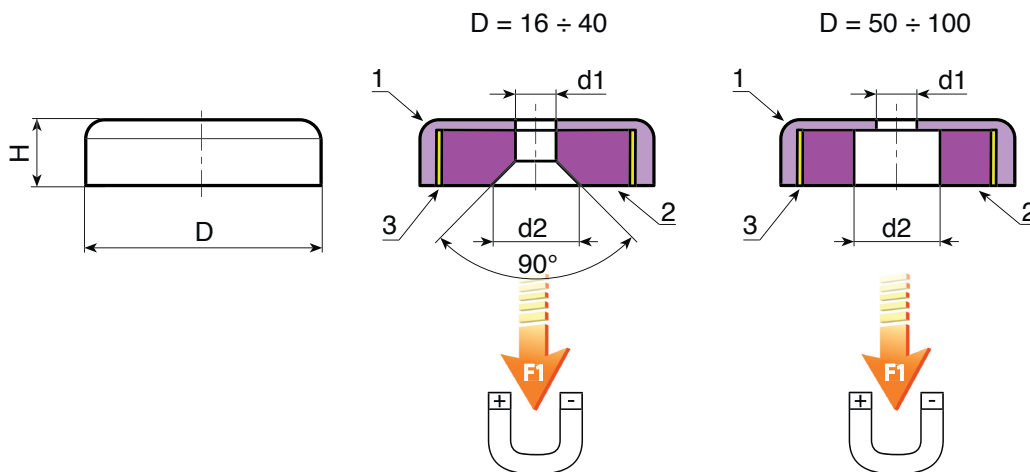

Versie VZD: met verzinkte huls

| Code | art. | D | H +0,5/-0,2 | d2 | d1 ±0,2 | g | F1 (N) |
|------|-----------------|---------------|-------------|---------|---------|-----|--------|
| - | T410016.VZD03.5 | 16 ±0,1 | 4,5 | 6,5 +1 | 3,5 | 4 | 14 |
| - | T410020.VZD04.1 | 20 ±0,1 | 6 | 9,4 +1 | 4,1 | 9 | 27 |
| - | T410025.VZD05.5 | 25 ±0,1 | 7 | 11,5 +1 | 5,5 | 17 | 36 |
| - | T410032.VZD05.5 | 32 ±0,1 | 7 | 11,5 +1 | 5,5 | 27 | 72 |
| - | T410040.VZD08.5 | 40 ±0,1 | 8 | 12,5 +1 | 5,5 | 52 | 90 |
| - | T410050.VZD08.5 | 50 +0,2/-0,1 | 10 | 22 | 8,5 | 85 | 180 |
| - | T410063.VZD06.5 | 63 +0,3/-0,1 | 14 | 24 | 6,5 | 197 | 290 |
| - | T410080.VZD06.5 | 80 +0,3/-0,1 | 18 | 11,5 | 6,5 | 458 | 540 |
| - | T410100.VZD10.5 | 100 +0,5/-0,1 | 22 | 34 | 10,5 | 815 | 680 |

Versie HND: met RVS huls (AISI 304)

INOX

| Code | art. | D | H +0,5/-0,2 | d2 | d1 ±0,2 | g | F1 (N) |
|------|--------------------|--------------|-------------|---------|---------|-----|--------|
| - | T410020.HND04.1PIN | 20 ±0,1 | 6 | 9,4 +1 | 4,1 | 9 | 22 |
| - | T410025.HND05.5PIN | 25 ±0,1 | 7 | 11,5 +1 | 5,5 | 17 | 29 |
| - | T410032.HND05.5PIN | 32 ±0,1 | 7 | 11,5 +1 | 5,5 | 27 | 58 |
| - | T410040.HND08.5PIN | 40 ±0,1 | 8 | 12,5 +1 | 5,5 | 52 | 72 |
| - | T410050.HND08.5PIN | 50 +0,2/-0,1 | 10 | 22 | 8,5 | 85 | 85 |
| - | T410063.HND06.5PIN | 63 +0,3/-0,1 | 14 | 24 | 6,5 | 195 | 195 |