

# T410M



FERRITE

AVP



## SCHIJFMAGNEET IN FERRIET MET STALEN HULS EN DOORLOPENDE SCHROEFDRAADBORING

### Materiaal:

- (1) Huls in gedraaid automatenstaal met doorlopende schroefdraadboring (tolerantie schroefdraad 6H).
- (2) Vlakke magneet in ferriet.
- (3) Afstandsring in plastic.

### Oppervlak:


Glad.

### Kleur:

Standaard blauw verzinkt.

### Speciale verzoeken:

- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan de stalen huls van model T410M zwart worden verzinkt (bestendigheid van 720 uur tegen zoute nevel).

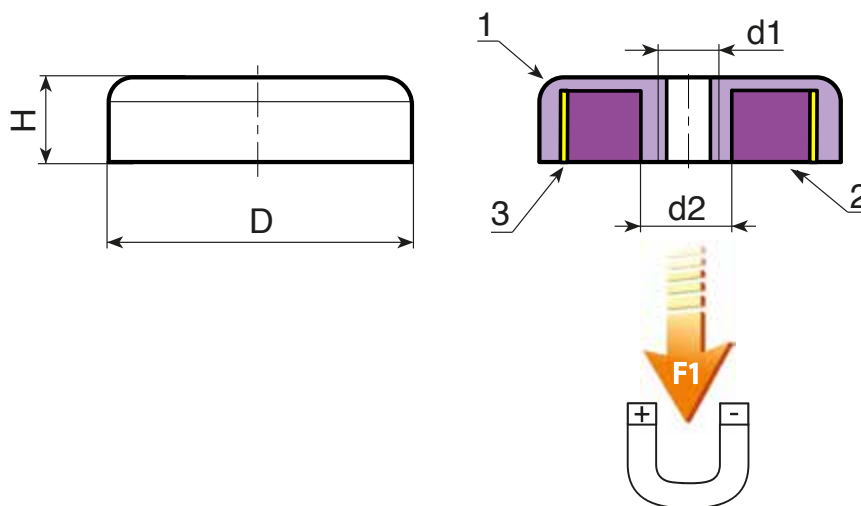

| Code | art.          | D             | H +0,5/-0,2 | d2   | d16H | g   | F1 (N) |
|------|---------------|---------------|-------------|------|------|-----|--------|
| -    | T410025.VZM04 | 25 ±0,1       | 7           | 5,2  | M4   | 18  | 36     |
| -    | T410032.VZM04 | 32 ±0,1       | 7           | 5,2  | M4   | 29  | 75     |
| -    | T410040.VZM04 | 40 +0,2/ -0,1 | 8           | 5,2  | M4   | 53  | 90     |
| -    | T410050.VZM06 | 50 +0,2/ -0,1 | 10          | 12   | M6   | 94  | 170    |
| -    | T410050.VZM08 | 50 +0,2/ -0,1 | 10          | 12   | M8   | 94  | 170    |
| -    | T410063.VZM08 | 63 +0,3/ -0,1 | 14          | 13   | M8   | 206 | 290    |
| -    | T410080.VZM08 | 80 +0,3/ -0,1 | 18          | 14,5 | M8   | 472 | 550    |
| -    | T410080.VZM10 | 80 +0,3/ -0,1 | 18          | 14,5 | M10  | 466 | 550    |