

# T410M



## ÍMAN DE FERRITE REDONDO COM CARÇAÇA EM AÇO E FURO ROSCADO PASSANTE

### Materiais:

- (1) Carçaça torneada em aço automático, com furo roscado passante (tolerância de rosca 6H).
- (2) Íman plano de Ferrite.
- (3) Espaçador em material plástico.

### Superfície:


Lisa.

### Cor:

Zincagem blue standard.

### Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, a carçaça em aço do modelo T410M pode ser fornecida com zincagem preta (resistência de 720 horas à névoa salina).

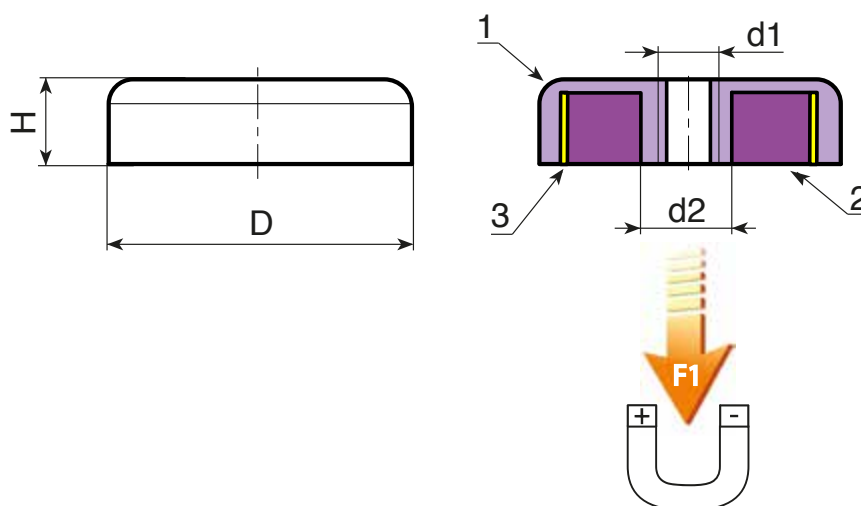

Código	art.	D	H +0,5/-0,2	d2	d16H	g	F1 (N)
-	T410025.VZM04	25±0,1	7	5,2	M4	18	36
-	T410032.VZM04	32±0,1	7	5,2	M4	29	75
-	T410040.VZM04	40+0,2/-0,1	8	5,2	M4	53	90
-	T410050.VZM06	50+0,2/-0,1	10	12	M6	94	170
-	T410050.VZM08	50+0,2/-0,1	10	12	M8	94	170
-	T410063.VZM08	63+0,3/-0,1	14	13	M8	206	290
-	T410080.VZM08	80+0,3/-0,1	18	14,5	M8	472	550
-	T410080.VZM10	80+0,3/-0,1	18	14,5	M10	466	550