

T556

SAHAN SUOJUS (PYÖRÖSAHALLE)



Materiaalit:

(1-2) Polykarbonaatti.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).

Istukat:

(3) Niitti alumiinia AL4.010 4.0x10.

(4) Lämpimenevä kierteitetty messinkiholkki.

(5) Aluslaatta sinkittyä terästä.

(6) Sorvattu tappi, vaste sinkittyä terästä d.6x30.

(7) Itsekierteittävä ruuvi M3x10, messinkiä DIN 97.

Kiristysvipu:

Naksahtava vipu, tuote A523065.TM08X3001.

Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen tilauksesta suoja voidaan toimittaa keltaisena (RAL 1007) tai läpinäkyvänä.
- Imuputken sovitin D. 40, tilattava erikseen - tuote T556040.T01.


Standardin UNI EN 19085-5:2017 mukainen tuote.



Koodi	Art.	L	A	B	H	D	d	d1	l	l1	l2	l3	l4	l5	l6	h1	h2
-	T556250.C03	337	30	60	147	60	53	6.5	80	243	77	16.5	10	23.5	42	75	57.5
-	T556300.C03	490	30	60	172	60	53	6	145	297	176	17	21.5	47.5	70	105	79.5

T556

SAHAN SUOJUS (PYÖRÖSAHALLE)

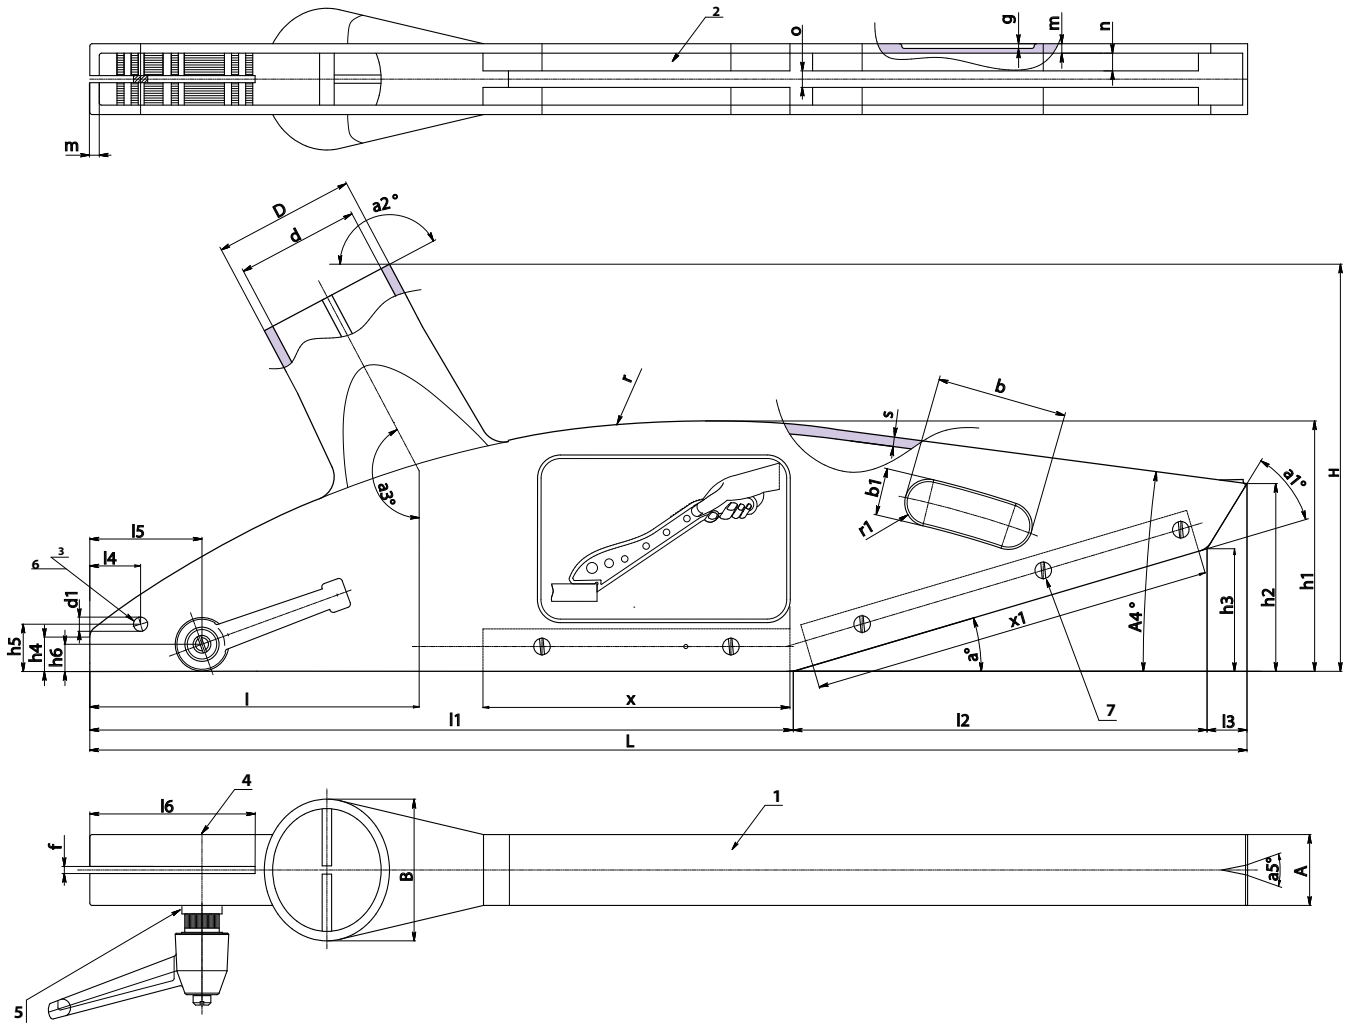

T

Koodi	h3	h4	h5	h6	a°	a1°	a2°	a3°	a5°	b	b1	f	g	m	n	o	r	r1	s	x	x1	g
-	28	23	20	10.5	20	40	152	152	-	44	20.5	4	450	5.5	7	7	290	10	4	-	190	450
-	52	14.5	20	11.5	16.5	41	152	152	22	56	21	3	650	4	7	8	430	10	4	130	170	650