

W319

KOGELKNOP IN RVS DIN319 - VORM C



INOX

Materiaal:
RVS (AISI 303).

Oppervlak:
W319CIN:
Gedraaid met lage ruwheid.



W319CIB:
Gedraaid met lage ruwheid en gegalvaniseerd (glans, bestendigheid tegen zoute nevel tussen 200 en 300 uur).

Kleur:
W319CIN:
Natuurlijk.
W319CIB:
Glanzend.

Boring:
Blinde schroefdraadboring gefreesd in massief metaal (tolerantie schroefdraad 6H).

Speciale verzoeken:

- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd met een zelf ontworpen boring d_1 .

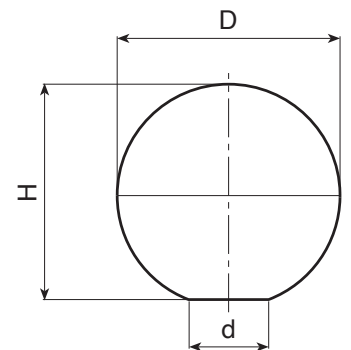

Versie W319CIN - in RVS (AISI 303)

Code	Art.	D	d	H	d _{16H}	Q	g
-	W319016.IM04CIN	16	8	15	M4	7	16
-	W319020.IM05CIN	20	12	18	M5	9	30
-	W319025.IM06CIN	25	15	22.5	M6	11	59
-	W319032.IM08CIN	32	18	29	M8	14	123
-	W319040.IM10CIN	40	22	37	M10	18	241

Versie W319CIB - in RVS (AISI 303) - GLANZEND

Code	Art.	D	d	H	d _{16H}	Q	g
-	W319016.IM04CIB	16	8	15	M4	7	16
-	W319020.IM05CIB	20	12	18	M5	9	30
-	W319025.IM06CIB	25	15	22.5	M6	11	59
-	W319032.IM08CIB	32	18	29	M8	14	123
-	W319040.IM10CIB	40	22	37	M10	18	241