

# W466



C40

AISI  
303



## PYÄLLETTY METALLINEN KÄSIPYÖRÄ, KIERTEITETTY REIKÄ

### Materiaalit:

#### W466:

Teräksen lujuusluokka 5.8.

#### W466 PIN:

Ruostumatonta teräs (AISI 303).

### Pinta:

Sorvattu, matala rosoisuus.

### Väri:

#### W466:

Nikkelöity (galvanointikäsitteily).

#### W466PIN:

Käsittelemätön.

### Vaihtoehtoiset viimeistelykäsitteilyt:

#### Mustaus:

(vaihda koodin viimeisen kirjaimen (H) tilalle B (W46629.SM08B)).

#### Sinkitys:

(vaihda koodin viimeisen kirjaimen (H) tilalle Z (W46629.SM08Z)).

### Reikä:

Kierteitetty läpireikä, tehty täyteen kappaleeseen (kierretoleranssi 6H).

### Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on  $d1$ , piirustuksen mukaisesti.




H



Sinkitty vers.

Mustattu vers.

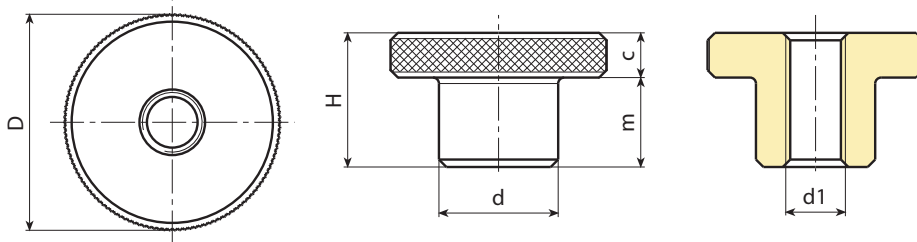

### Versio W466 - nikkelöityä terästä

| Koodi         | Art.          | d  | D  | H  | m  | c  | d1 <sub>6H</sub> | g    |
|---------------|---------------|----|----|----|----|----|------------------|------|
| H18015.BM0501 | H18015.BM0501 | 6  | 11 | 8  | 5  | 3  | M3               | 3    |
| H18015.BM0501 | H18015.BM0501 | 8  | 15 | 10 | 6  | 4  | M4               | 7    |
| H18015.BM0501 | H18015.BM0501 | 10 | 19 | 12 | 8  | 4  | M5               | 12   |
| H18015.BM0501 | H18015.BM0501 | 12 | 23 | 15 | 10 | 5  | M6               | 22.5 |
| H18015.BM0501 | H18015.BM0501 | 16 | 29 | 18 | 12 | 6  | M8               | 45   |
| H18015.BM0501 | H18015.BM0501 | 20 | 35 | 23 | 15 | 8  | M10              | 87   |
| H18015.BM0501 | H18015.BM0501 | 22 | 39 | 25 | 15 | 10 | M12              | 121  |

### Versio W466 PIN - ruostumatonta terästä (AISI 303)

INOX