

W467

**C40****AISI
303**

PYÄLLETTY METALLINEN KÄSIPYÖRÄ, LYHYT NAPA JA KIERTEITETTY REIKÄ

Materiaalit:**W467:**

Teräksen lujuusluokka 5.8.

W467 PIN:

Ruostumaton teräs (AISI 303).

Pinta:

Sorvattu, matala rosoisuus.

Väri:**W467:**

Nikkelöity (galvanointikäsitteily).

W467 PIN:

Käsittlemätön.

Vaihtoehtoiset viimeistelykäsitteilyt:**Mustaus:**

(vaihda koodin viimeisen kirjaimen (H) tilalle B (W46729.SM08B).

Sinkitys:

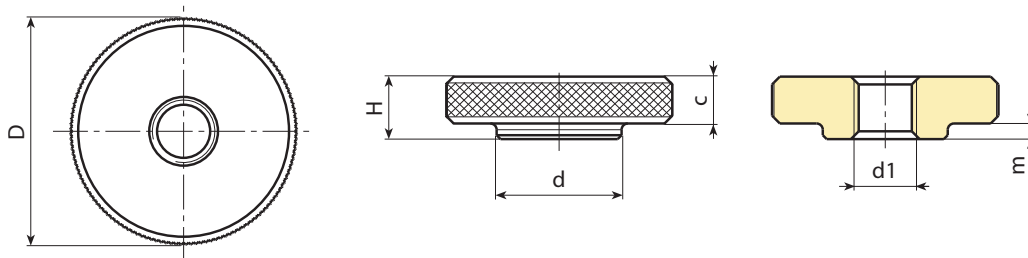
(vaihda koodin viimeisen kirjaimen (H) tilalle Z (W46729.SM08Z).

Reikä:

Kierteitetty läpireikä, tehty täyteen kappaleeseen (kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

**Versio W467 - nikkelöityä terästä**

Koodi	Art.	d	D	H	m	c	d1 _{6H}	
H18015.BM0501	H18015.BM0501	6	11	3	-	3	M3	2
H18015.BM0501	H18015.BM0501	8	15	4	-	4	M4	5
H18015.BM0501	H18015.BM0501	10	19	5	1	4	M5	9
H18015.BM0501	H18015.BM0501	12	23	6	1	5	M6	16
H18015.BM0501	H18015.BM0501	16	29	8	2	6	M8	32
H18015.BM0501	H18015.BM0501	20	35	10	2	8	M10	61
H18015.BM0501	H18015.BM0501	22	39	12	2	10	M12	92

Versio W467 PIN - ruostumatonta terästä (AISI 303)

Koodi	Art.	d	D	H	m	c	d1 _{6H}	
H18015.BM0501	H18015.BM0501	6	11	3	-	3	M3	2
H18015.BM0501	H18015.BM0501	8	15	4	-	4	M4	5

INOX