

# W700



## PALANCA EN T CON MANGO MÓVIL Y ORIFICIO ROSCADO

### Materiales:

Acero con clase de resistencia 5.8.

### Superficie:

Torneada con baja rugosidad.

### Color:

Pavonado.

### Insertos:

- (1) Anillo en forma de medialuna para ejes de acero armónico pavonado (UNI 7434 tipo H).
- (2) Muelle de acero galvanizado.
- (3) Bola de acero galvanizado 7/32.

### Mango:


Mango móvil bloqueado en el final de carrera mediante anillos de retención.

### Orificio:

Orificio roscado ciego obtenido en el material macizo (tolerancia rosca 6H).

### Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, las palancas se pueden suministrar con el orificio  $d1$  según dibujo.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, las palancas se pueden suministrar con tratamientos superficiales diferentes.

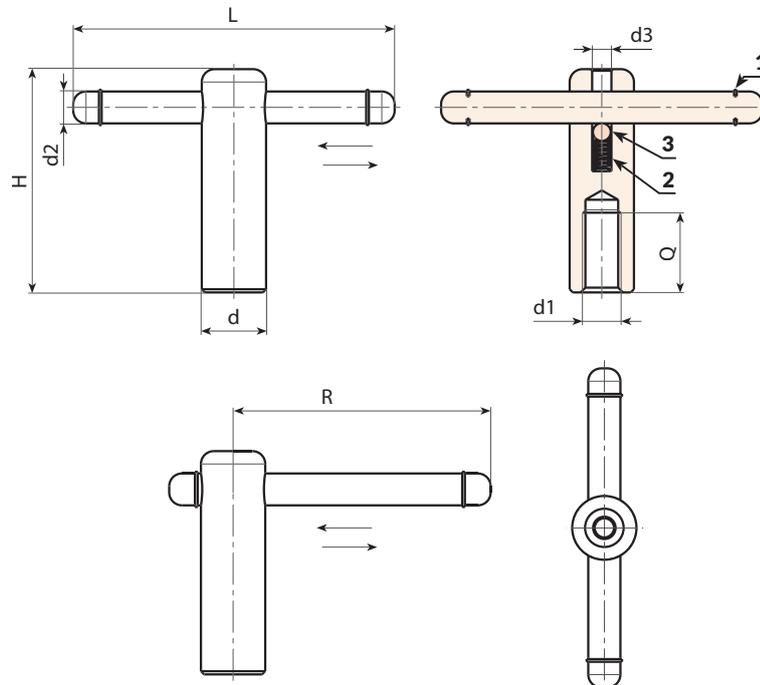

Código	Art.	d	L	H	R	d2	d3	d16H	Q	
W700085.0001	W700085.VM10	18	85	62	71	8	6	M10	25	143
W700105.0001	W700105.VM12	20	105	72	86.5	10	6	M12	30	207
W700125.0001	W700125.VM16	24	125	87	104.5	12	6	M16	40	328
W700145.0001	W700145.VM20	30	145	97	121	16	6	M20	45	570