

W735CIN W736CIN



BOTÓN CON ÉMBOLO DE INDEXACIÓN ROSCADO DE ACERO INOXIDABLE INTEGRAL - CON O SIN TUERCA

INOX

Materiales:

- (1) Perno émbolo de indexación de acero inoxidable (AISI 303).
- (2) Cuerpo émbolo de indexación roscado de acero inoxidable (AISI 303).
- (3) Muelle de acero inoxidable (AISI 301).
- (4) Botón de lóbulos torneado de acero inoxidable (AISI 303).
- (5) Tuerca de bloqueo roscada de acero inoxidable (AISI 304) (UNI 5589) (solo para versión W736CIN).

Superficie:

Natural.

Color:


Natural.

ATENCIÓN:

- > Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del émbolo de indexación con tolerancia H7.
- > Tuerca suministrada ensamblada (solo para versión W736CIN).

Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, el émbolo de indexación se puede suministrar completamente desmontado.
- Bajo pedido, la tuerca se puede suministrar desmontada.

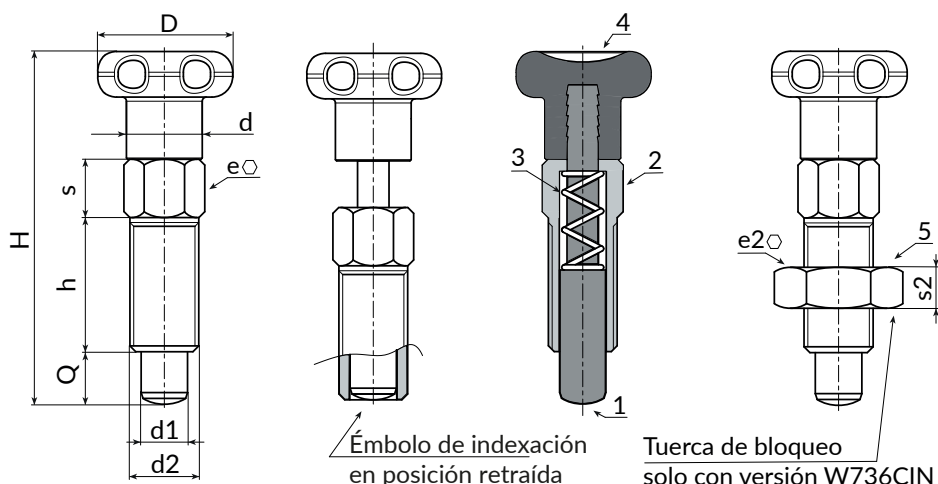

Versión W735CIN - sin tuerca

Código	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
-	W735.105CIN	18	9	42	16	8	6	M8	5	5	21
-	W735.106CIN	22	11	52	20	10	7,5	M10	6	6	23
-	W735.108CIN	24	13	61	24	12	9	M12	8	8	69

Versión W736CIN - con tuerca

Código	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
-	W736.105CIN	18	9	42	16	8	6	M8	13	5	5	5	30
-	W736.106CIN	22	11	52	20	10	7,5	M10	17	6	6	6	55
-	W736.108CIN	24	13	61	24	12	9	M12	19	7	8	8	71