

W794



PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

NUPPI, JOSSA TERÄKSINEN KIERTEITETTY LUKITUSTAPPI LUKITUKSEN KANSSA - MUKANA MUTTERI

Materiaalit:

- (1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terästä (AISI 303).
(4) Sakaranuppi vahvistettua polyamidia. Ei irrotettavissa. Kestää öljyjä ja rasvoja.

W794:

- (2) Lukitustapin runko kierteitetty, mukana lukitus, automaattiterästä.
(3) Jousi sinkittyä terästä.
(5) Teräksinen kierteitetty lukitusmutteri (UNI 5589).

W794 CIN:

- (2) Lukitustapin runko kierteitetty, mukana lukitus, ruostumatonta terästä (AISI 303).
(3) Ruostumaton teräsjousi (AISI 301).
(5) Kierteitetty lukitusmutteri ruostumatonta terästä (AISI 304) (UNI 5589).

Pinta:

- (4) Satinoitu.
(1-2-5) Sileä.

Väri:

- (4) Musta (RAL 9011).

W794:

- (2-5) Sinkitty.

W794 CIN:


- (1-2-5) Käsittelemätön.

HUOMAA:

- > Lukitustapin vartta varten tehtävään asennusreikään suositellaan toleranssia H7.
> Mutteri toimitetaan koottuna.

Erikoistilaukset:

- Tilauksesta mutteri voidaan toimittaa irrallisena.

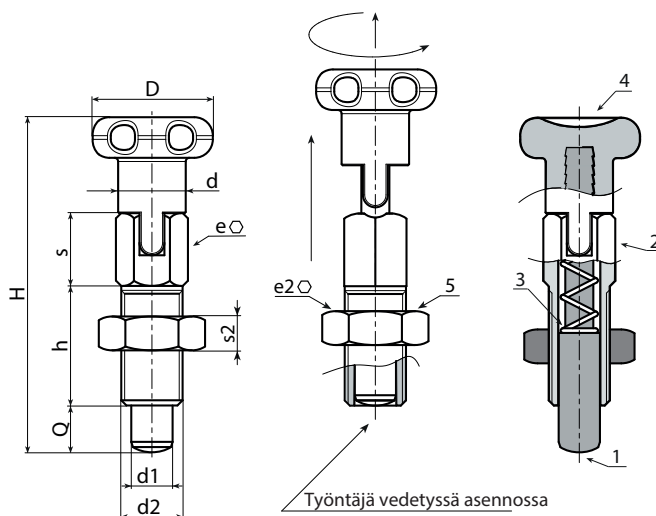

Versio W794 - sinkittyä terästä

Koodi	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
-	W794.J0401	14	7	36	12	6	8	M6	10	4	4	4	7
-	W794.J0501	18	9	46	16	8	10	M8	13	5	5	5	16
-	W794.J0601	22	11	55	20	10	11	M10	17	6	6	6	32
-	W794.J0801	24	13	58	24	12	14	M12	19	7	8	8	51

Versio W794 CIN - ruostumatonta terästä (AISI 303)

INOX

Koodi	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
-	W794.J0401CIN	14	7	36	12	6	8	M6	10	4	4	4	7
-	W794.J0501CIN	18	9	46	16	8	10	M8	13	5	5	5	16
-	W794.J0601CIN	22	11	55	20	10	11	M10	17	6	6	6	32
-	W794.J0801CIN	24	13	58	24	12	14	M12	19	7	8	8	51