

W804



POMMEAU AVEC DOIGT D'INDEXAGE FILETÉ SANS BAGUE EN ACIER

Matériaux :

- (3) Ressort en acier inox (Aisi 301)
- (4) Bouton à lobes en polyamide renforcé. Non démontable. Résistant aux huiles et aux graisses.

W804 :

- (2) Corps fileté en acier haute résistance avec logement pour clé.
- (1) Poussoir en acier haute résistance et trempé.

W804CIN :

- (2) Corps fileté en acier inox (Aisi 303) avec logement pour clé.
- (1) Poussoir en acier inox (Aisi 303).

Surface :

- (4) Satinée.
- (1-2) Lisse.

Couleur :

- (4) Noir (RAL 9011).

W804 :

- (1-2) Brunie.

W804CIN :

- (1-2) Naturelle.

Clé de serrage :

Sur demande la clé de serrage est disponible avec code W807.

ATTENTION :

> Nous conseillons l'exécution du trou de logement de la tige du doigt d'indexage avec tolérance H7.

Demands spéciales :




- Sur demande et pour des quantités importantes, le bouton peut être fourni avec les couleurs indiquées dans le tableau des couleurs page].
- Sur demande il est possible de fournir les clés de serrage.



W807



W805+W807

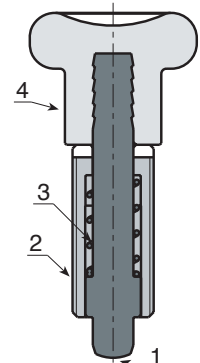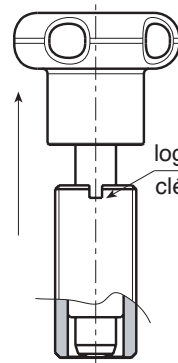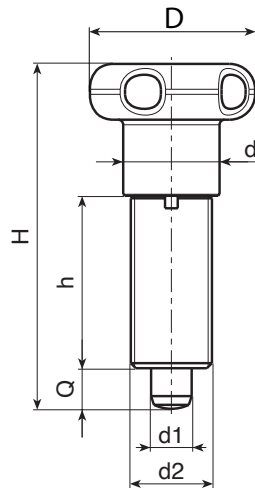

Doigt d'indexage en position retirée

Version W804 - en acier bruni

Code	Art.	D	H	h	d2	d	d1 -0,02 -0,04	Q	g	Clé
-	W804.Q0501	22	45	22	M10x1	12	5	5	16	W807.05
-	W804.Q0601	27	54	26	M12x1,5	14	6	6	28	W807.06
-	W804.Q0801	33	68	34	M16x1,5	19	8	8	64	W807.08
-	W804.Q1001	33	79	43	M20x1,5	19	10	10	113	W807.10

Version W804 CIN - en acier inox (Aisi 303)

INOX

Code	Art.	D	H	h	d2	d	d1 -0,02 -0,04	Q	g	Clé
-	W804.I0501CIN	22	45	22	M10x1	12	5	5	16	W807.05
-	W804.I0601CIN	27	54	26	M12x1,5	14	6	6	28	W807.06
-	W804.I0801CIN	33	68	34	M16x1,5	19	8	8	64	W807.08
-	W804.I1001CIN	33	79	43	M20x1,5	19	10	10	113	W807.10