

W805



GOMB ACÉL INDEXELŐ HERNYÓCSAVARRAL GYŰRŰS CSAVARANYA NÉLKÜL - ZÁRÓANYÁVAL

Anyagok:

(3) Rozsdamentes acélrugó (AISI 301).

(4) Merevített poliamid marogomb. Nem szerelhető szét. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

W805:

(2) Menetes, nagy ellenállású acéltest ékhoronnyal.

(1) Edzett, nagy ellenállású acél dugattyúcsap.

(5) Menetes acél záróanya (UNI 5589).

W805CIN:

(2) Menetes rozsdamentes acéltest (AISI 303) ékhoronnyal.

(1) Rozsdamentes acél dugattyúcsap (AISI 303).

(5) Menetes rozsdamentes acél záróanya (AISI 304) (UNI 5589).

Felületkikészítés:

(4) Szatén.

(1-2-5) Sima.

Szín:

(4) Fekete (RAL 9011).

W805:

(1-2) Fekete oxiddal kezelt.

W805CIN:

(1-2) Természetes.

Záróék:

Kérésre W807 cikkszámom záróék áll rendelkezésre.

FIGYELEM:

> A dugattyú szárának furatához H7 toleranciát javasolunk.

> A csavaranyát felszerelve szállítjuk.

Speciális kérések:


- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a táblázatban jelzett színekben tudjuk szállítani a gombot [oldal].
- Kérésre záróékek állnak rendelkezésre.
- Kérésre leszerelve tudjuk szállítani a csavaranyát.



W807



W805+W807

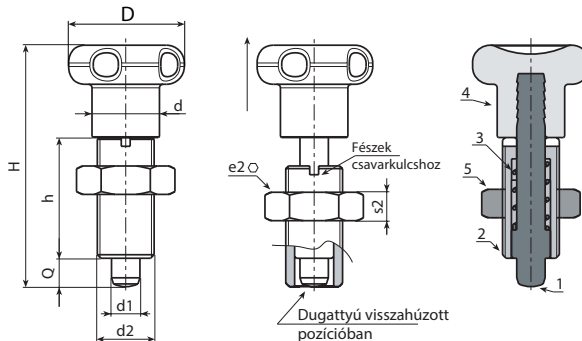

W805 változat - fekete oxiddal kezelt acél

Kód	Art.	D	H	h	d2	d	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g	Kulcs
-	W805.Q0501	22	45	22	M10x1	12	17	6	5	5	23	W807.05
-	W805.Q0601	27	54	26	M12x1,5	14	19	7	6	6	38	W807.06
-	W805.Q0801	33	68	34	M16x1,5	19	24	8	8	8	82	W807.08
-	W805.Q1001	33	79	43	M20x1,5	19	30	9	10	10	133	W807.10

W805 CIN változat - rozsdamentes acél (AISI 303)

INOX

Kód	Art.	D	H	h	d2	d	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g	Kulcs
-	W805.I0501CIN	22	45	22	M10x1	12	17	6	5	5	23	W807.05
-	W805.I0601CIN	27	54	26	M12x1,5	14	19	7	6	6	38	W807.06
-	W805.I0801CIN	33	68	34	M16x1,5	19	24	8	8	8	82	W807.08
-	W805.I1001CIN	33	79	43	M20x1,5	19	30	9	10	10	133	W807.10