

Y303



DIN 6303 - POKRĘTŁO RADEŁKOWANE Z GWINTOWANYM OTWOREM

Materiały:

Y303:

Stal automatowa.

Y303PIN:

Stal inox (AISI 303).

Powierzchnia:

Gładka, toczona.

Kolor:

Y303:

Oksydowanie.

Y303PIN:

Naturalny.

Otwór:




Otwór gwintowany przelotowy (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Nie uwzględnia się.



H

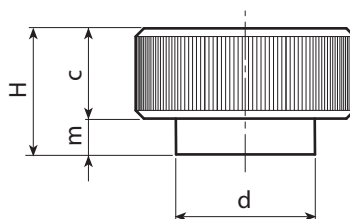

Wersja Y303: ze stali oksydowanej

Kod	Art.	D	d	H	m	c	d _{16H}	Q	
H18015.BM0501	H18015.BM0501	20	14	12	4	8	M5	7	17
H18015.BM0501	H18015.BM0501	24	16	14	4	10	M6	8	30
H18015.BM0501	H18015.BM0501	30	20	17	5	12	M8	10	50
H18015.BM0501	H18015.BM0501	36	28	20	6	14	M10	12	90
H18015.BM0501	H18015.BM0501	40	32	24	8	16	M12	16	124

Wersja Y303 PIN: ze stali inox (AISI 303)

INOX

Kod	Art.	D	d	H	m	c	d _{16H}	Q	
H18015.BM0501	H18015.BM0501	20	14	12	4	8	M5	7	17
H18015.BM0501	H18015.BM0501	24	16	14	4	10	M6	8	30
H18015.BM0501	H18015.BM0501	30	20	17	5	12	M8	10	50
H18015.BM0501	H18015.BM0501	36	28	20	6	14	M10	12	90
H18015.BM0501	H18015.BM0501	40	32	24	8	16	M12	16	124