

Y719



C40

AISI 303



GIUNTO ANGOLARE IN ACCIAIO CON SICURA SU SFERA - DIN 71802 - FORMA CS

Materiali:

Y719:

Acciaio con classe di resistenza 5.8.

Y719CIN:

Acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:

Tornita a bassa rugosità.

Colore:

Y719:

Zincatura blue standard.

Y719CIN:

Naturale.

Inserti:

(2) Inserto sferico con sede chiave fresata e prigioniero filettato ricavato dal pieno, (tolleranza filetto 6g).

Y719: in acciaio - Y719CIN: in acciaio inox, (Aisi 303).

(3) Anello elastico di tenuta in acciaio armonico.

(4) Dado con foro filettato, (DIN 934).

Y719: in acciaio - Y719CIN: in acciaio inox, (Aisi 304).

(5) Sicura anti-uscita fatta con molla sagomata. (Y719: in acciaio armonico) (Y719CIN: in acciaio inox naturale).

(1) Snodo sferico con foro filettato e foro per molla di sicurezza.

Y719: in acciaio - Y719CIN: in acciaio inox, (Aisi 303).

Versione standard:


Filetto destro, (tolleranza filetto 6H).

Versione SX:

Filetto sinistro, (tolleranza filetto 6H). Distinguibile da presenza gola su snodo.

Richieste speciali:

- Nessuna.

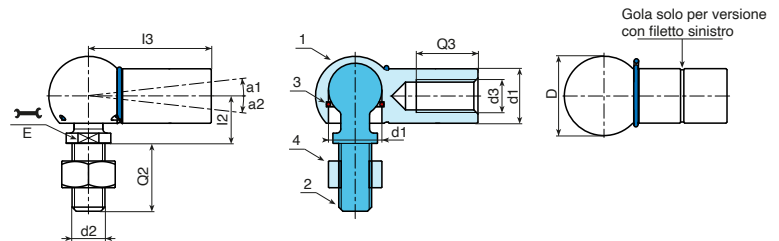

Versione 719 - snodo con filetto standard

Codice	Art.	d26g	d36H	D	E	l2	l3	Q2	d1 h9-H9	Q3	a1	a2	g
-	Y71908.VZM05	M5	M5	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15
-	Y71910.VZM06	M6	M6	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25
-	Y71913.VZM08	M8	M8	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53
-	Y71916.VZM10	M10	M10	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104
-	Y71919.VZM14X1.5	M14X1,5	M14X1,5	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221

Versione 719 - snodo con filetto SINISTRO

Codice	Art.	d26g	d36H	D	E	l2	l3	Q2	d1 h9-H9	Q3	a1	a2	g
-	Y71908.VZM05SX	M5	M5 SX	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15
-	Y71910.VZM06SX	M6	M6 SX	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25
-	Y71913.VZM08SX	M8	M8 SX	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53
-	Y71916.VZM10SX	M10	M10 SX	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104
-	Y71919.VZM14X1.5SX	M14X1,5	M14X1,5 SX	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221

Versione 719CIN - snodo con filetto standard - INOX



Codice	Art.	d26g	d36H	D	E	l2	l3	Q2	d1 h9-H9	Q3	a1	a2	g
-	Y71908.INM05CIN	M5	M5	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15
-	Y71910.INM06CIN	M6	M6	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25
-	Y71913.INM08CIN	M8	M8	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53
-	Y71916.INM10CIN	M10	M10	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104
-	Y71919.INM14X1.5CIN	M14X1,5	M14X1,5	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221

Versione 719CIN - snodo con filetto SINISTRO - INOX



Codice	Art.	d26g	d36H	D	E	l2	l3	Q2	d1 h9-H9	Q3	a1	a2	g
-	Y71908.INM05XCIN	M5	M5 SX	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15
-	Y71910.INM06XCIN	M6	M6 SX	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25
-	Y71913.INM08XCIN	M8	M8 SX	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53
-	Y71916.INM10XCIN	M10	M10 SX	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104
-	Y71919.INM14X1.5XCIN	M14X1,5	M14X1,5 SX	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221

