

C199C



KIERRETTÄVÄLLÄ JA KESKIOSAN SISÄÄN TAITTUVALLA KAHVALLA VARUSTETTU AUKOTON KÄSIPYÖRÄ

Materiaalit:

Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi. Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Keskitulppa:

Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan väri vaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihreä (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).

Pääistukka:

Holkki, sileä läpireikä, sinkittyä terästä (reiän toleranssi H10).

Sivukahva:




Kierrettävä ja käsipyörän sisään taittuva kahva, kiinnitys kuusion muotoinen. Kahva vahvistettua polyamidia. Sisämekanismi mustattua terästä. Kiinnitys mustatulla kupukantaruuilla, jossa upotettu kuusiokolo ISO 7838.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjärjestelmien, kielekkeiden ja/tai neliömäisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon liitettyihin teknisiin tietoihin [sivulla 966].

Erikoistilaukset:

- Tilauksesta ja vähintään 50 kappaletta varten istukat voidaan toimittaa reiällä, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu viimeistely. Vakiokoodiin on lisättävä kirjaimet ZB. Esimerkki: C199100.TD1001PZB.
- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.
- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina/päällystettyinä.
- Määrästä riippuen käsipyörän, kahvan ja tulpan värit tilauksesta (huomio: suppeampi valikoima) väritaulukon mukaisesti [sivulla 959].

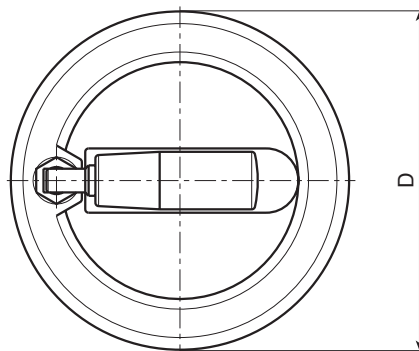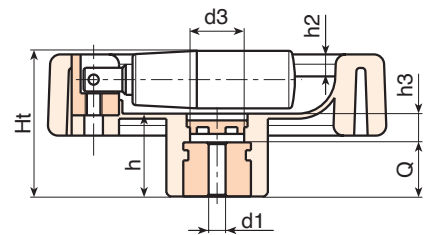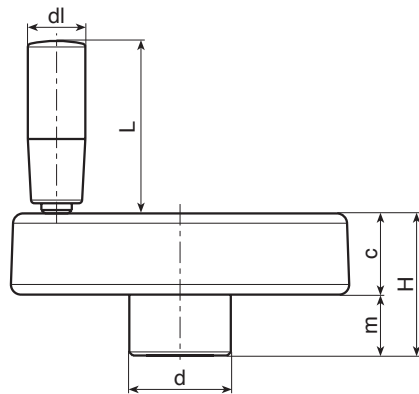

Koodi	Art.	D	H	Ht	h	d	m	c	d3	h3	h2	dl	L	Dm	d1H10	Q	g
C199080.0018	C199080.TP0501P	80	33	35	19	25	15	18	15	6	4	16	38	12	5	13	113
C199080.0004	C199080.TD0801P	80	33	35	19	25	15	18	15	6	4	16	38	12	8	13	111
C199080.0011	C199080.TD1001P	80	33	35	19	25	15	18	15	6	4	16	38	12	10	13	110
C199100.0019	C199100.TP0501P	100	42	43.5	24	30	18	24	17	8	6.5	17	48	16	5	16	240
C199100.0001	C199100.TD0801P	100	42	43.5	24	30	18	24	17	8	6.5	17	48	16	8	16	238
C199100.0004	C199100.TD1001P	100	42	43.5	24	30	18	24	17	8	6.5	17	48	16	10	16	237
C199100.0010	C199100.TD1201P	100	42	43.5	24	30	18	24	17	8	6.5	17	48	16	12	16	232
C199100.0011	C199100.TD1401P	100	42	43.5	24	30	18	24	17	8	6.5	17	48	16	14	16	230

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

