

## VIERSTERNGRIFF VERSTELLBAR MIT AUßENGEWINDE

### Material:

(3-4) Spezialkunststoff, glasfaserverstärkt.  
Öl- und fettbeständig.

### Oberfläche:

Matt.

### Farbe:

(3-4) Schwarz (RAL 9011).

### Zentraler Druckknopf:

(1) Knopf aus rotem Polyamid (RAL 3000 Code 16).

### Alternativfarben Sterngriff und Druckknopf:

Orange (RAL 2004 Code 02).  
Blau (RAL 5015 Code 07).  
Gelb (RAL 1021 Code 10).  
Rot (RAL 3000 Code 16).  
Grün (RAL 6024 Code 17).  
Grau (RAL 7035 cod. 13).  
Schwarz (RAL 9001 Code 01).

### Einsatz:


Gewindestiftschraube aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).

### Feder:

Feder aus Edelstahl (AISI 302).

### Weitere Möglichkeiten:

- Auf Anfrage und bei bestimmten Stückzahlen können die Gewindebolzen in den gewünschten Längen geliefert werden.
- Kundenspezifische Materialien der Einsätze.
- Individuelle Farben möglich, siehe Farbtabelle [S. 959].

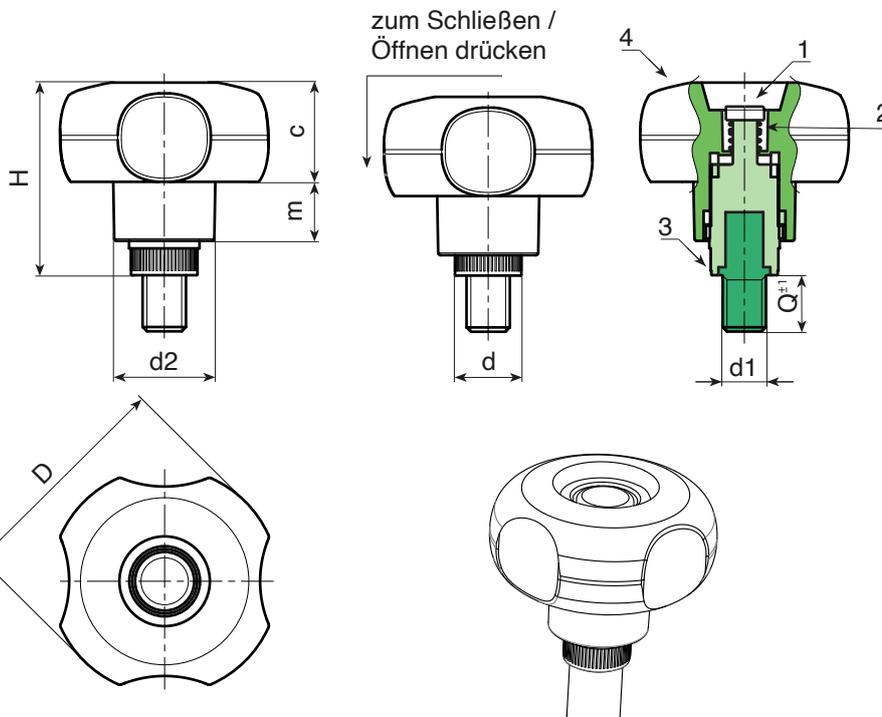

Code	Art.	D	H	d2	d	m	c	LM	d1 <sub>6g</sub>	Q	
G63250.0002	G63250.TM06X300116	49	42.5	22	15	13	22	90	M6	30	-
G63250.0005	G63250.TM08X400116	49	42.5	22	15	13	22	90	M8	40	-
G63250.0007	G63250.TM10X500116	49	42.5	22	15	13	22	90	M10	50	-

LM = Durch Formen herstellbare Höchstlänge.  
Sonderlängen von Stiften auf Anfrage bei einer Mindestbestellmenge von 250 Stück.