

# A150



PA6  
+G.F.

UL94  
HB



## РЫЧАГ СТАЦИОНАРНЫЙ "EUROMODEL" С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

### Материалы:

Специальный высокопрочный технополимер, армированный стекловолокном.  
Устойчивость к маслам и жирам.

### Поверхность:

Сатинирован.

### Цвет:

Черный (RAL 9011).

### Центральная пробка:

Центральная пробка из серого полиамида (RAL 7035).

### Вставки:


Втулка со сквозным резьбовым отверстием из оцинкованной стали (допуск резьбы 6H).

### Другие цвета пробки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).  
Синий (RAL 5015 код 07).  
Желтый (RAL 1021 код 10).  
Красный (RAL 3000 код 16).  
Зеленый (RAL 6024 код 17).  
Черный (RAL 9011 код 01).

### Специальные запросы:

- По запросу – сферы и крепежные пружины (из оцинкованной стали).
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала.
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут поставляться с другим покрытием.
- По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета, согласно таблице цветов на [стр. 959].

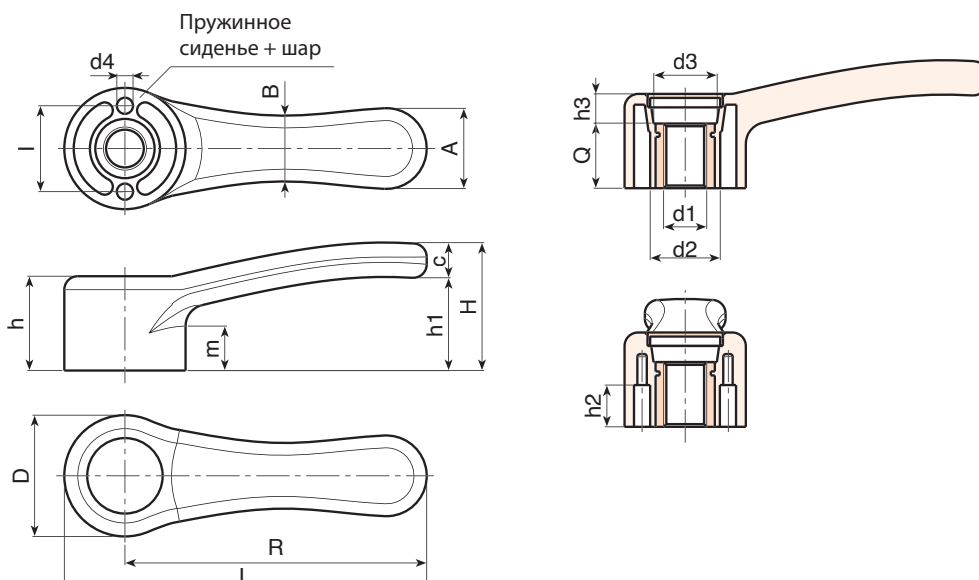

Код	Арт.	L	R	D	H	h	h1	h2	h3	m	l	A	B	c	d2	d3	d4	d16H	Q	
A150068.0001	A150068.TM0601	84.5	68	33	37	25	27	11.5	9	12	24	20	17	10	20	16	4	M6	16	42
A150068.0002	A150068.TM0801	84.5	68	33	37	25	27	11.5	9	12	24	20	17	10	20	16	4	M8	16	40
A150068.0006	A150068.TM1001	84.5	68	33	37	25	27	11.5	9	12	24	20	17	10	20	16	4	M10	16	40
A150086.0001	A150086.TM0801	104	86	36	40	28	29	14	12	13	26	24	19	11	22	18	5	M8	16	72
A150086.0001	A150086.TM1001	104	86	36	40	28	29	14	12	13	26	24	19	11	22	18	5	M10	16	71
A150086.0005	A150086.TM1201	104	86	36	40	28	29	14	12	13	26	24	19	11	22	18	5	M12	16	70
A150112.0004	A150112.TM1201	134.5	112	45	47	36	35	14.5	12	16	32	30	24	13	26	23.5	6	M12	24	99
A150112.0010	A150112.TM1401	134.5	112	45	47	36	35	14.5	12	16	32	30	24	13	26	23.5	6	M14	24	98
A150112.0012	A150112.TM1601	134.5	112	45	47	36	35	14.5	12	16	32	30	24	13	26	23.5	6	M16	24	95
A150142.0001	A150142.TM1401	169.5	142	55	52	40	36	18	13	17.5	40	37	30	16	32	28	8	M14	27	240
A150142.0003	A150142.TM1601	169.5	142	55	52	40	36	18	13	17.5	40	37	30	16	32	28	8	M16	27	235
A150142.0005	A150142.TM1801	169.5	142	55	52	40	36	18	13	17.5	40	37	30	16	32	28	8	M18	27	230