

A562CIN

PALANCA DE SUJECCIÓN INDEXADA CON BOTÓN CON CASQUILLO ROSCADO INOXIDABLE



INOX

Materiales:

Tecnopolímero especial reforzado con fibra de vidrio de alta resistencia.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color cuerpo palanca e inserto:

Negro (RAL 9011).

Insertos:

Casquillo con orificio roscado ciego de acero inoxidable (AISI 303) (tolerancia rosca 6H).

Botón:

Botón de poliamida negra (RAL 9011).

Colores alternativos cuerpo palanca y botón:


Anaranjado (RAL 2004 cód. 02).
Azul (RAL 5015 cód. 07).
Amarillo (RAL 1021 cód. 10).
Rojo (RAL 3000 cód. 16).
Verde (RAL 6024 cód. 17).
Gris (RAL 7035 cod. 13).

Muelle:

Muelle de acero inoxidable (AISI 302).

Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores (con gama reducida) según la tabla de la [pág. 959].

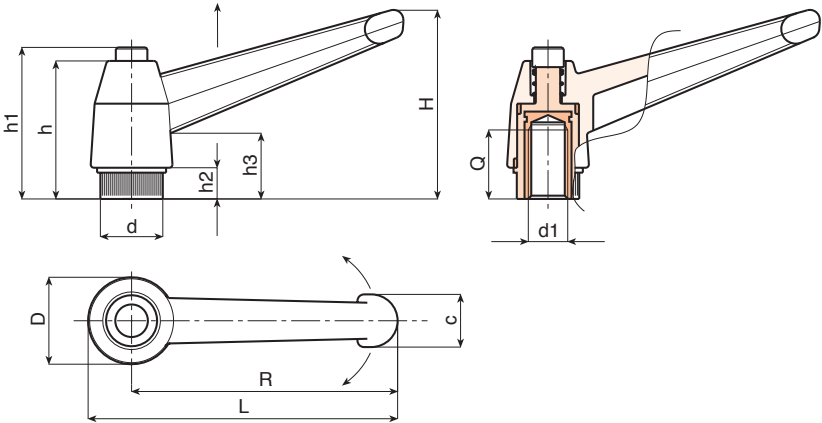

INOX

Código	Art.	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d16H	Q	9
A562043.0002	A562043.TM0401CIN	52	43	33	17	11.5	11	27	30	6	14	M4	10	14
A562043.0005	A562043.TM0501CIN	52	43	33	17	11.5	11	27	30	6	14	M5	9	14
A562043.0010	A562043.TM0601CIN	52	43	33	17	11.5	11	27	30	6	14	M6	9	14
A562065.0003	A562065.TM0601CIN	77	65	45	23	15	13	34	38	8	17	M6	15	28
A562065.0009	A562065.TM0801CIN	77	65	45	23	15	13	34	38	8	17	M8	15	26
A562083.0005	A562083.TM0801CIN	97	83	57	27	19	16	43	47	10	23	M8	17	52
A562083.0009	A562083.TM1001CIN	97	83	57	27	19	16	43	47	10	23	M10	17	48
A562083.0017	A562083.TM1201CIN	97	83	57	27	19	16	43	47	10	23	M12	16	48
A562104.0003	A562104.TM1001CIN	121	104	70	33	24	19	50	53	11	26	M10	20	114
A562104.0007	A562104.TM1201CIN	121	104	70	33	24	19	50	53	11	26	M12	22	106
A562104.0011	A562104.TM1401CIN	121	104	70	33	24	19	50	53	11	26	M14	21	100
A562104.0015	A562104.TM1601CIN	121	104	70	33	24	19	50	53	11	26	M16	23	100

