# **B230**

+135°¶

PA6 +G.F. UL94 ΗВ

**MODELLO DEPOSITATO** 

# RoHS√ COMPLIANT

# GRIFFLEISTE "EUROMODEL" MIT DURCHGANGSBOHRUNG UND **ABDECKUNG**

#### Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

### Oberfläche:

Matt.

# Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

**Abdeckung:** Rechteckige Abdeckung aus orangefarbenem Polyamid (RAL 2004 Code 02).

Alternativfarben Stopfen: Grau (RAL 7035 cod. 13). Blau (RAL 5015 Code 07). (RAL 1021 Code 10). (RAL 3000 Code 16). (RAL 6024 Code 17). Gelb Rot Grün Schwarz (RAL 9011 Code 01).

### Loch:

Durchgangsbohrung, die durch Formung im Kunststoff hergestellt wird.

Ausführung TS: Sitz für Senkschraube DIN 7991 / UNI 5933.

Ausführung TC: Sitz für Zylinderkopfschraube DIN 912 / UNI 5931.

Ausführung TE:


Sitz für Sechskantschraube DIN 933/UNI 4017 oder für

Mutter DIN 934 / UNI 5588.

### Weitere Möglichkeiten:

• Individuelle Farben möglich, siehe Farbtabelle [S.].



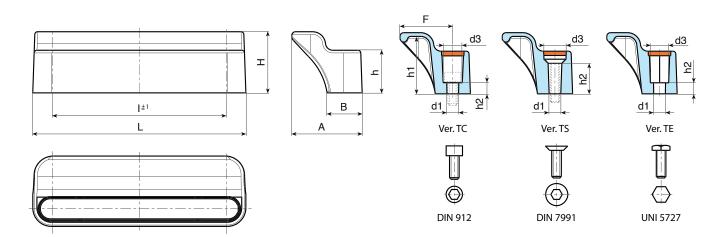

Ausführung TC: mit Bohrung für Zylinderkopfschrauben

115

94

33

B230094.0004 B230094.TG06.50102TE

Code	Art.	L	l±1	H	F	h	h1	h2	Α	В	d3	<b>d1</b>	ĝ
B230094.0003	B230094.TG06.50102TC	115	94	33	28,5	23	31	6	38	19	10,3	6,5	54
Ausführung TS: mit Bohrung für Senkschrauben													
Code	Art.	L	l±1	H	F	h	h1	h2	Α	В	d3	<b>d1</b>	ĝ
B230094.0005	B230094.TG06.50102TS	115	94	33	28,5	23	31	16,3	38	19	11,9	6,5	54
Ausführung TE: mit Bohrung für Sechskantschrauben													
Code	Art.	L	l±1	Н	F	h	h1	h2	Α	В	d3	<b>d1</b>	ĝ



23

31

6

38

19

10

6,5

54

28,5