

## KOŁO RĘCZNE PEŁNE

## Materiały:

Poliamid wzmocniony i stabilizowany.  
Odporna na oleje i tłuszcze.

## Powierzchnia:

Satynowana.

## Kolor:

Czarny (RAL 9011).

## Centralna zaślepka:

Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

## Alternatywne kolory zaślepki:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).  
Niebieski (RAL 5015 kod 07).  
Żółty (RAL 1021 kod 10).  
Czerwony (RAL 3000 kod 16).  
Zielony (RAL 6024 kod 17).  
Czarny (RAL 9011 kod 01).

## Wkładka główna:


Tuleja z gładkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej (tolerancja otworu H10).

## Mocowanie:

W przypadku dowolnych systemów mocowań w zakresie wykonania zaczepów i/lub kwadratowych otworów, zachęcamy do skonsultowania uwag technicznych, załączonych do katalogu [str. ].

## Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, przy minimalnej ilości 50 sztuk, wkładki mogą być dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym wykończeniem. Do standardowego kodu należy dopisać litery ZB. Przykład: C196100.TD1001PZB.
- Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczone z otworem d1 według projektu.
- Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane w innym materiale/powłoce.
- Na życzenie, w zależności od ilości, kolory kółka ręcznego i zaślepek (uwaga: paleta limitowana) zgodnie z tabelą barw [str. ].

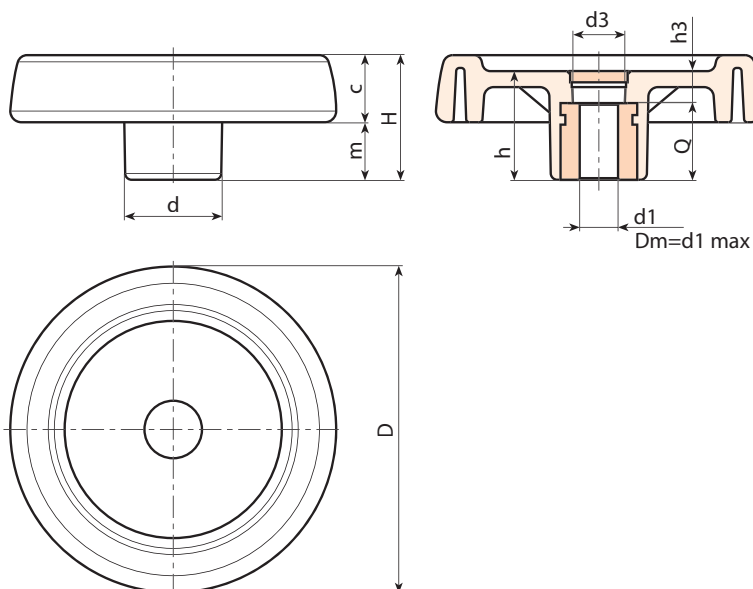

| Kod          | Art.            | D     | H    | h    | d  | m    | c    | d3   | h3   | Dm | d1 <sub>H10</sub> | Q  | g    |
|--------------|-----------------|-------|------|------|----|------|------|------|------|----|-------------------|----|------|
| C196080.0012 | C196080.TP0501P | 81    | 33   | 29   | 25 | 16   | 17   | 16   | 9    | 12 | 5                 | 20 | 100  |
| C196080.0001 | C196080.TD0801P | 81    | 33   | 29   | 25 | 16   | 17   | 16   | 9    | 12 | 8                 | 20 | 99   |
| C196080.0005 | C196080.TD1001P | 81    | 33   | 29   | 25 | 16   | 17   | 16   | 9    | 12 | 10                | 20 | 99   |
| C196080.0010 | C196080.TD1201P | 81    | 33   | 29   | 25 | 16   | 17   | 16   | 9    | 12 | 12                | 20 | 98   |
| C196100.0018 | C196100.TP0501P | 100   | 39   | 34   | 30 | 18.5 | 20.5 | 16   | 10   | 16 | 5                 | 24 | 192  |
| C196100.0019 | C196100.TD0801P | 100   | 39   | 34   | 30 | 18.5 | 20.5 | 16   | 10   | 16 | 8                 | 24 | 190  |
| C196100.0003 | C196100.TD1001P | 100   | 39   | 34   | 30 | 18.5 | 20.5 | 16   | 10   | 16 | 10                | 24 | 187  |
| C196100.0004 | C196100.TD1201P | 100   | 39   | 34   | 30 | 18.5 | 20.5 | 16   | 10   | 16 | 12                | 24 | 185  |
| C196125.0013 | C196125.TP0501P | 125   | 44   | 37   | 36 | 20   | 24   | 26   | 13   | 18 | 5                 | 24 | 295  |
| C196125.0004 | C196125.TD1201P | 125   | 44   | 37   | 36 | 20   | 24   | 26   | 13   | 18 | 12                | 24 | 290  |
| C196150.0001 | C196150.TD0801P | 150   | 54   | 44   | 38 | 25   | 29   | 26   | 12   | 22 | 8                 | 32 | 520  |
| C196150.0005 | C196150.TD1401P | 150   | 54   | 44   | 38 | 25   | 29   | 26   | 12   | 22 | 14                | 32 | 515  |
| C196175.0002 | C196175.TD0801P | 173   | 57   | 47   | 40 | 25.5 | 31.5 | 26   | 15   | 22 | 8                 | 32 | 660  |
| C196200.0001 | C196200.TD0801P | 202.5 | 60.5 | 49.5 | 45 | 26   | 34.5 | 26.5 | 13.5 | 28 | 8                 | 36 | 870  |
| C196250.0002 | C196250.TD0801P | 251   | 66.5 | 56.5 | 60 | 27.5 | 39   | 36   | 20.5 | 28 | 8                 | 36 | 1420 |

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk średnica d1 może być wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H10 ocynkowanego i H7 oksydowanego).

Dm = Średnica maksymalna, możliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).