

C980



POMO DE MANIOBRA MACIZO CON MANGO GIRATORIO/PLEGABLE Y POMO DE FIJACIÓN

Materiales:

Poliamida reforzada y estabilizada.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color del pomo y del mango:

Negro (RAL 9011).

Tapón central:

Poliamida gris (RAL 7035 cód. 13).

Inserto principal:

Casquillo con orificio liso pasante de acero galvanizado (tolerancia orificio H10).

Inserto lateral:

Casquillo con orificio roscado pasante de latón.

Mango lateral:

Mango giratorio y plegable art. M136 [pág.].

Pomo de fijación:


Pomo cilíndrico negro RAL 9011 art. G793-36 (Ø 100 art. G732-25) con perno roscado [pág.]. Atención: las dimensiones R y Q2 del pomo de ajuste deben ser elegidas por el cliente en función de las dimensiones de la maquinaria en la que se aplica el pomo macizo.

Fijación:

Para eventuales sistemas de fijación y para la realización de lengüetas y/o orificios cuadrados, se ruega consultar las notas técnicas adjuntas al catálogo [pág.].

Requerimientos especiales:

- Bajo pedido y con un mínimo de 50 unidades, los insertos se pueden suministrar con orificio d1 con tolerancia H7 y acabado pavonado. Añada al código estándar las letras ZB. Ejemplo: C980125.TD1201PZB.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con el orificio d1 según diseño.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material y con diferente revestimiento.

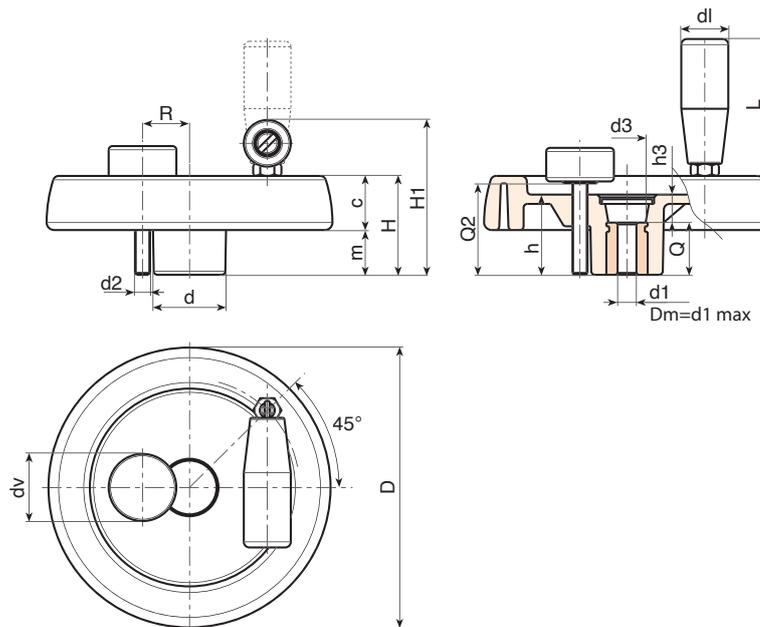

Código	Art.	D	H	H1	h	d	m	c	d3	h3	R	d2	Q2	d1	L	Dm	d1 _{H10}	Q	g
C980100...	C980100.TP0501P...	100.5	39	63	34	30.5	18	21	16.5	10	20÷23	M6	A.R.	20	56	16	5	24	295
C980125...	C980125.TP0501P...	125	44	74	37	36	20	24	26	13	23÷25	M6	A.R.	25	76	18	5	24	420
C980150...	C980150.TD0801P...	150	54	89	44	38	25	29	26	12	25÷28	M8	A.R.	26	89	22	8	32	730
C980175...	C980175.TD0801P...	173	57	92	47	40	25.5	31.5	26	15	26÷36	M8	A.R.	26	89	22	8	32	885
C980200...	C980200.TD0801P...	204	61	94	49.5	45	26	35	26.5	13.5	28÷42	M8	A.R.	26	97	28	8	36	1100
C980250...	C980250.TD0801P...	251	66.5	100	56.5	60	27.5	39	36	20.5	36÷50	M8	A.R.	26	97	28	8	36	1640

Atención: Con un mínimo de 50 unidades, el diámetro d1 se puede producir bajo pedido (tolerancia del orificio H10 galvanizado y H7 pavonado).

Dm = Diámetro máximo obtenible de mecanización posterior (ampliación).

dv = 36 mm (Ø 100 dv = 25 mm). A.R. = Bajo pedido.