

C980

TÖMÖR SZABÁLYOZÓ KÉZIKERÉK FORGÓ/ÖSSZECSUKHATÓ FOGANTYÚVAL ÉS ZÁRÓGOMBBAL



Anyagok:

Erősített és stabilizált kézikerek.
Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Zárógomb és fogantyú színe:

Fekete (RAL 9011).

Középső sapka:

Szürke poliamid (RAL 7035). 13).

Fő betét:

Horganyzott acélbetét sima átmenő furattal (H10 tolerancia)

Oldalsó betét:

Sárgaréz betét menetes átmenő furattal.

Oldalsó fogantyú:

Forgó, összecsuksukható fogantyú, cikksz M136 [oldal:].

Zárógomb:


G793-36 (Ø 100 art. G732-25) hengeres zárógomb (fekete, RAL 9011) menetes csappal [oldal:]. Figyelem: a zárógomb R és Q2 méreteit annak a gépnek a méretei alapján kell kiválasztania a vevőnek, amelyen a tömör kézikereket alkalmazzák.

Rögzítési módszer:

Rögzítőrendszerekre vagy hornyok vagy szögletes furatok kidolgozására vonatkozóan lásd a katalógushoz csatolt műszaki megjegyzéseket [oldal:].

Speciális kérések:

- Kérésre és legalább 50 darab esetében a betétek d1 furattal, H7 toleranciával és fekete oxidos felületkezeléssel szállíthatók. Egészítse ki ZB betűkkel a standard kódot. Példa: C980125.TD1201PZB.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi d1 furatátmérővel szállíthatók.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban/különböző bevonatokkal szállíthatók.

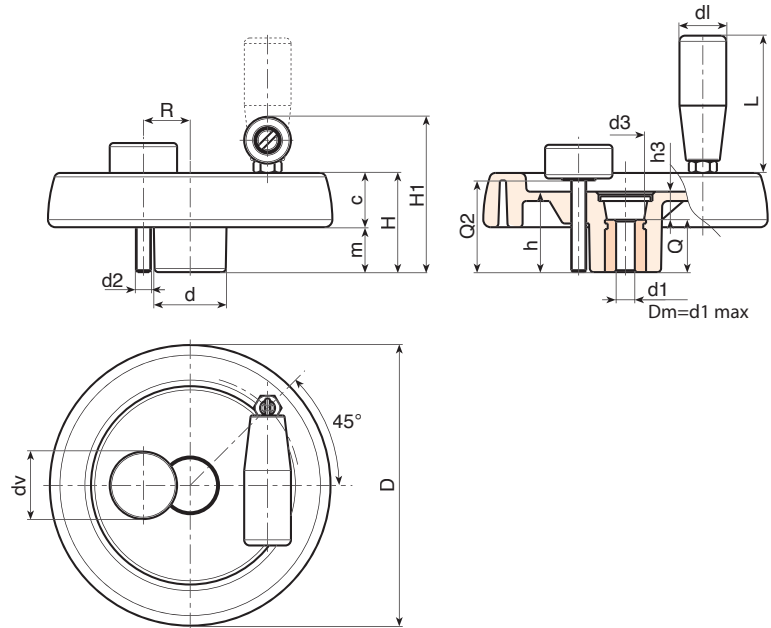

Kód	Art.	D	H	H1	h	d	m	c	d3	h3	R	d2	Q2	dl	L	Dm	d1H10	Q	g
C980100...	C980100.TP0501P...	100.5	39	63	34	30.5	18	21	16.5	10	20÷23	M6	A.R.	20	56	16	5	24	295
C980125...	C980125.TP0501P...	125	44	74	37	36	20	24	26	13	23÷25	M6	A.R.	25	76	18	5	24	420
C980150...	C980150.TD0801P...	150	54	89	44	38	25	29	26	12	25÷28	M8	A.R.	26	89	22	8	32	730
C980175...	C980175.TD0801P...	173	57	92	47	40	25.5	31.5	26	15	26÷36	M8	A.R.	26	89	22	8	32	885
C980200...	C980200.TD0801P...	204	61	94	49.5	45	26	35	26.5	13.5	28÷42	M8	A.R.	26	97	28	8	36	1100
C980250...	C980250.TD0801P...	251	66.5	100	56.5	60	27.5	39	36	20.5	36÷50	M8	A.R.	26	97	28	8	36	1640

Figyelem: Legalább 50 darab esetében a d1 átmérő egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).

Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).

dv = 36 mm (Ø 100 dv = 25 mm). A.R. = Kérésre.

