

# C980



## KOŁO RĘCZNE PEŁNE Z RĘKOJĘŚCIĄ OBROTOWĄ / SKŁADANĄ I POKRĘTŁEM USTALAJĄCYM

### Materiały:

Poliamid wzmocniony i stabilizowany.  
Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor koła i rękojeści:

Czarny (RAL 9011).

### Centralna zaślepka:

Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

### Wkładka główna:

Tuleja z gładkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej (tolerancja otworu H10).

### Wkładka boczna:

Tuleja mosiężna z przelotowym otworem gwintowanym.

### Rękojeść boczna:

Rękojeść obrotowa, składana art. M136 [str. ].

### Pokrętło ustalające:


Pokrętło cylindryczne czarne Ral 9011 art. G793-36 (Ø 100 art. G732-25) z gwintowanym kołkiem [str. ]. Uwaga: wymiary R i Q2 pokrętła dociskowego muszą być dobrane przez Klienta w oparciu o wymiary maszyn, na których znajdują zastosowanie koła pełne.

### Mocowanie:

W przypadku dowolnych systemów mocowań w zakresie wykonania zaczepów i/lub kwadratowych otworów, zachęcamy do skonsultowania uwag technicznych, załączonych do katalogu [str. ].

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, przy minimalnej ilości 50 sztuk, wkładki mogą być dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym wykończeniem. Do standardowego kodu należy dopisać litery ZB. Przykład: C980125.TD1201PZB.
- Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczone z otworem d1 według projektu.
- Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane w innym materiale/powłoce.

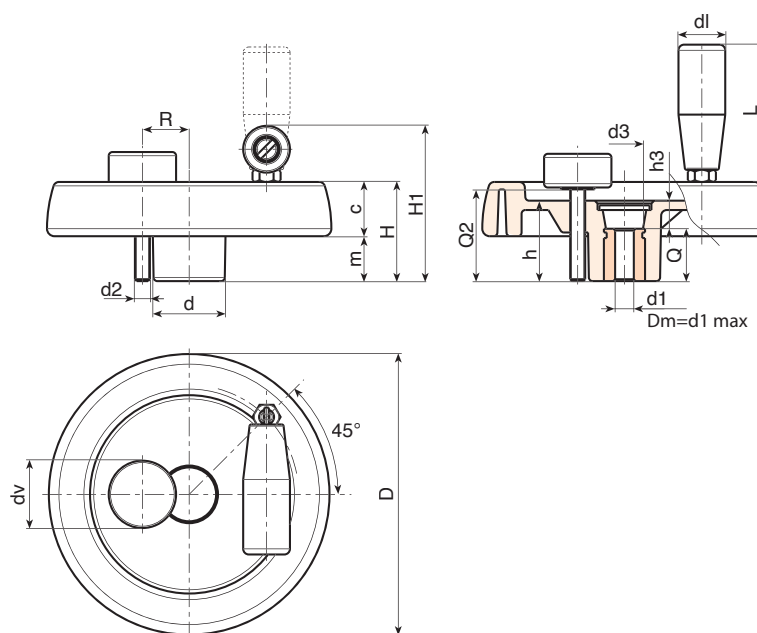

| Kod        | Art.               | D     | H    | H1  | h    | d    | m    | c    | d3   | h3   | R     | d2 | Q2   | d1 | L  | Dm | d1H10 | Q  | g    |
|------------|--------------------|-------|------|-----|------|------|------|------|------|------|-------|----|------|----|----|----|-------|----|------|
| C980100... | C980100.TP0501P... | 100.5 | 39   | 63  | 34   | 30.5 | 18   | 21   | 16.5 | 10   | 20÷23 | M6 | A.R. | 20 | 56 | 16 | 5     | 24 | 295  |
| C980125... | C980125.TP0501P... | 125   | 44   | 74  | 37   | 36   | 20   | 24   | 26   | 13   | 23÷25 | M6 | A.R. | 25 | 76 | 18 | 5     | 24 | 420  |
| C980150... | C980150.TD0801P... | 150   | 54   | 89  | 44   | 38   | 25   | 29   | 26   | 12   | 25÷28 | M8 | A.R. | 26 | 89 | 22 | 8     | 32 | 730  |
| C980175... | C980175.TD0801P... | 173   | 57   | 92  | 47   | 40   | 25.5 | 31.5 | 26   | 15   | 26÷36 | M8 | A.R. | 26 | 89 | 22 | 8     | 32 | 885  |
| C980200... | C980200.TD0801P... | 204   | 61   | 94  | 49.5 | 45   | 26   | 35   | 26.5 | 13.5 | 28÷42 | M8 | A.R. | 26 | 97 | 28 | 8     | 36 | 1100 |
| C980250... | C980250.TD0801P... | 251   | 66.5 | 100 | 56.5 | 60   | 27.5 | 39   | 36   | 20.5 | 36÷50 | M8 | A.R. | 26 | 97 | 28 | 8     | 36 | 1640 |

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk średnica d1 może być wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H10 ocynkowanego i H7 oksydowanego).

Dm = Średnica maksymalna, możliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).

dv = 36 mm. A.R. = Na życzenie.

