

# D161

## VOLANT CONIQUE AVEC INSERT ET TROU LISSE OU FILETÉ



### Matériaux :

Polyamide renforcé. Résistant aux huiles et aux graisses.

### Surface :

Satinée.

### Couleur :

Noir (RAL 9011).

### Insert principal :

#### Version TD :

Douille avec trou lisse borgne en acier zingué avec tolérance H10.

#### Version TM :


Douille avec trou fileté borgne en acier zingué avec une tolérance 6H.

### Demandes spéciales :

- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec le trou  $d_1$  selon un dessin.
- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau ou revêtement.

### Fixation :

Pour les éventuels systèmes de fixation, l'exécution de clavettes et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques jointes au catalogue [page].

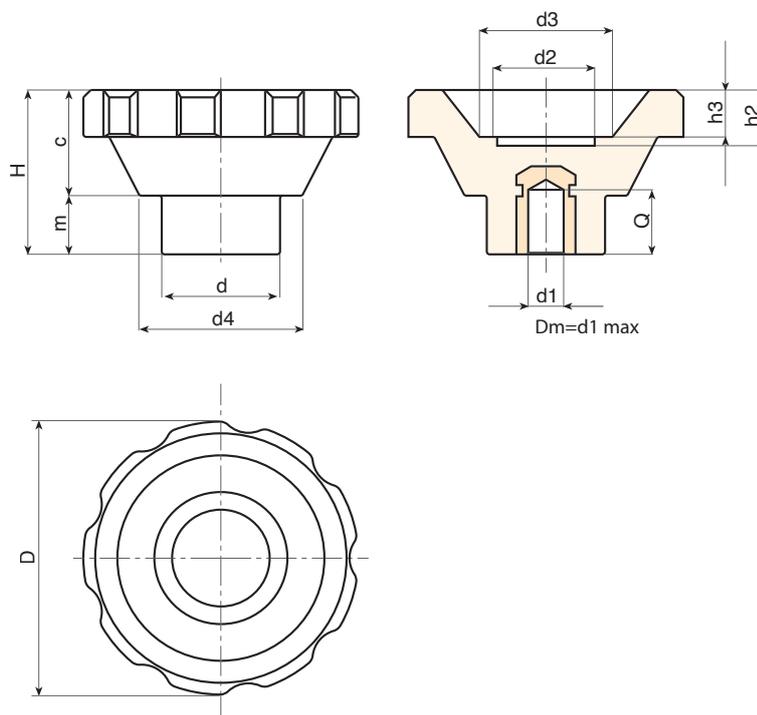

Version TD avec trou fileté borgne.

Code	Art.	D	H	d	c	m	d2	d3	d4	h2	h3	Dm	d1 <sub>H10</sub>	Q	
D16195.0006	D16195.TD0801	93	56.5	40	36.5	20	32	45	55.5	20	17	22	8	27	340

Attention : Avec un minimum de 50 pièces, le diamètre  $d_1$  peut être produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par oxydation noire).  
Dm = Diamètre maximal possible par reprise. (élargissement)

Version TM avec trou fileté borgne.

Code	Art.	D	H	d	c	m	d2	d3	d4	h2	h3	d1 <sub>6H</sub>	Q	
D16195.0019	D16195.TM1201	93	56.5	40	36.5	20	32	45	55.5	20	17	M12	25	338

Attention : avec un minimum de 50 pièces, le diamètre  $d_1$  peut être produit avec les dimensions souhaitées (tolérance 6H).