

# D161

## VOLANTE CÓNICO COM INSERÇÃO DE FURO LISO E ROSCADO



### Materiais:

Poliamida reforçada. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

### Superfície:

Acetinada.

### Cor:

Preto (RAL 9011).

### Inserção principal:

#### Versão TD:

Casquilho com furo liso cego em aço zincado com tolerância H10.

#### Versão TM:


Casquilho com furo roscado cego em aço zincado com tolerância 6H.

### Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com o furo  $d_1$  a pedido.
- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material ou revestimento diferente.

### Fixação:

Para eventuais sistemas de fixação, a realização de linguetas e/ou de furos quadrados, consultar as notas técnicas anexadas ao catálogo [pág. ].

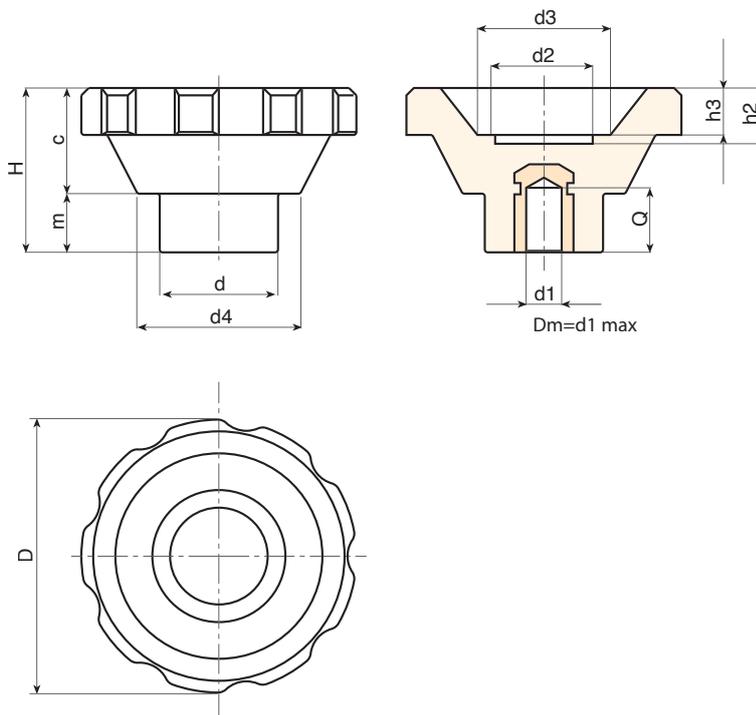

Versão TD com furo liso cego.

Código	Art.	D	H	d	c	m	d2	d3	d4	h2	h3	Dm	d1 <sub>H10</sub>	Q	
D16195.0006	D16195.TD0801	93	56.5	40	36.5	20	32	45	55.5	20	17	22	8	27	340

Atenção: Com no mínimo 50 peças, o diâmetro  $d_1$  pode ser produzido a pedido (tolerância do furo H10 zincado e H7 preto do óxido).  
Dm = Diâmetro máximo obtido de alargamento.

Versão TM com furo roscado cego.

Código	Art.	D	H	d	c	m	d2	d3	d4	h2	h3	d1 <sub>6H</sub>	Q	
D16195.0019	D16195.TM1201	93	56.5	40	36.5	20	32	45	55.5	20	17	M12	25	338

Atenção: com no mínimo 50 peças, o diâmetro  $d_1$  pode ser produzido com as dimensões a pedido (tolerância 6H).