

# D205

## DWURAMIENNE KOŁO RĘCZNE



### Materiały:

Poliamid wzmocniony i stabilizowany.  
Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:

Czarny (RAL 9011).

### Centralna zaślepka:

Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

### Alternatywne kolory zaślepki:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).  
Niebieski (RAL 5015 kod 07).  
Żółty (RAL 1021 kod 10).  
Czerwony (RAL 3000 kod 16).  
Zielony (RAL 6024 kod 17).  
Czarny (RAL 9011 kod 01).

### Wkładka główna:

Tuleja z gładkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej (tolerancja otworu H10).

### Piasta:

Piasta pełna.




(\*) Piasta odciążona.

### Mocowanie:

W przypadku dowolnych systemów mocowań w zakresie wykonania zaczepów i/lub kwadratowych otworów, zachęcamy do skonsultowania uwag technicznych, załączonych do katalogu [str.].

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, przy minimalnej ilości 50 sztuk, wkładki mogą być dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym wykończeniem. Do standardowego kodu należy dopisać litery ZB. Przykład: D205130.TD1001PZB.
- Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczone z otworem d1 według projektu.
- Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane w innym materiale/powłoce.
- Na życzenie, w zależności od ilości, kolory koła z ramionami (paleta limitowana), zgodnie z tabelą barw [str.].

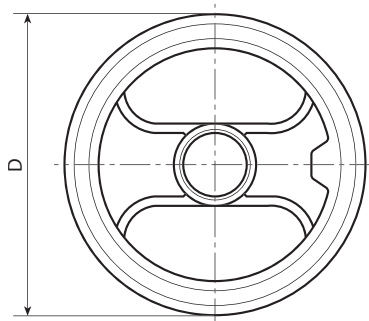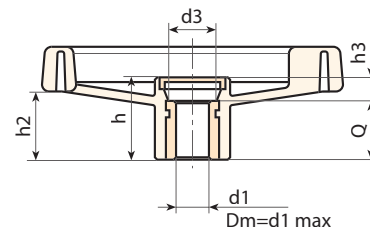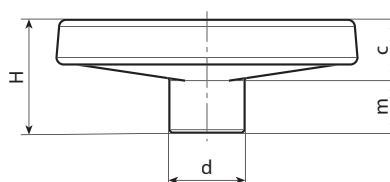

| Kod          | Art.            | D   | H    | h    | d    | m    | c    | h2   | h3   | d3   | Dm | d1H10 | Q  | g    |
|--------------|-----------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|----|-------|----|------|
| D205080.0014 | D205080.TP0501P | 80  | 34   | 26   | 24,5 | 15,5 | 18,5 | 20   | 6    | 16,5 | 12 | 5     | 20 | 94   |
| D205100.0020 | D205100.TP0501P | 100 | 43   | 33   | 28,5 | 20,5 | 22,5 | 26,5 | 9    | 16,5 | 16 | 5     | 24 | 152  |
| D205130.0038 | D205130.TP0501P | 129 | 50   | 35,5 | 32   | 20   | 30   | 30   | 11,5 | 25,5 | 18 | 5     | 24 | 230  |
| D205130.0009 | D205130.TD1201P | 129 | 50   | 35,5 | 32   | 20   | 30   | 30   | 11,5 | 25,5 | 18 | 12    | 24 | 205  |
| D205160.0003 | D205160.TD0801P | 160 | 57,5 | 41   | 40   | 20   | 37,5 | 34   | 9    | 26   | 22 | 8     | 32 | 390  |
| D205160.0013 | D205160.TD1401P | 160 | 57,5 | 41   | 40   | 20   | 37,5 | 34   | 9    | 26   | 22 | 14    | 32 | 370  |
| D205160.0020 | D205160.TD1601P | 160 | 57,5 | 41   | 40   | 20   | 37,5 | 34   | 9    | 26   | 22 | 16    | 32 | 360  |
| D205200.0002 | D205200.TD0801P | 198 | 60,5 | 38,5 | 51   | 16,5 | 44   | 31,5 | 7,5  | 27   | 22 | 8     | 32 | 630  |
| D205200.0004 | D205200.TD1001P | 198 | 60,5 | 38,5 | 51   | 16,5 | 44   | 31,5 | 7,5  | 27   | 22 | 10    | 32 | 620  |
| D205200.0006 | D205200.TD1201P | 198 | 60,5 | 38,5 | 51   | 16,5 | 44   | 31,5 | 7,5  | 27   | 22 | 12    | 32 | 626  |
| D205200.0021 | D205200.TD2001P | 198 | 60,5 | 38,5 | 51   | 16,5 | 44   | 31,5 | 7,5  | 27   | 22 | 20    | 32 | 615  |
| D205250.0001 | D205250.TD0801P | 252 | 70   | 48   | 56   | 23   | 47   | 38,5 | 12   | 31,5 | 28 | 8     | 36 | 990  |
| D205250.0003 | D205250.TD1201P | 252 | 70   | 48   | 56   | 23   | 47   | 38,5 | 12   | 31,5 | 28 | 12    | 36 | 970  |
| D205350.0001 | D205350.TD0801P | 349 | 78   | 49   | 67   | 21   | 57   | 42   | 17   | 34   | 30 | (*)8  | 32 | 1490 |

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk średnica d1 może być wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H10 ocynkowanego i H7 oksydowanego).

Dm = Średnica maksymalna, możliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).

