

# D207200

## „EUROMODEL” KÉT KÜLLŐS SZABÁLYOZÓ KÉZIKERÉK FORGÓ, VISSZAHAJTHATÓ FOGANTYÚVAL



MODELLO  
DEPOSITATO

### Anyagok:

Erősített és stabilizált kézikerek.  
Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

### Felületkikészítés:

Szatén.

### Szín:

Fekete (RAL 9011).

### Középső sapka:

Szürke poliamid (RAL 7035). 13).

### Alternatív sapka színek:

Narancssárga (RAL 2004, 02-es kód).  
Kék (RAL 5015, 07-es kód).  
Sárga (RAL 1021, 10-es kód).  
Piros (RAL 3000, 16-es kód).  
Zöld (RAL 6024, 17-es kód).  
Fekete (RAL 9011, 01-es kód).

### Fő betét:

Horganyzott acélbetét sima átmenő furattal (H10 tolerancia)

### Oldalsó fogantyú:

Süllyesztett, visszahajtható, forgó fogantyú hatlapú csatlakozással. Erősített poliamid fogantyú.  
Fekete oxiddal kezelt belső szerkezet. Fekete oxiddal kezelt, hatlapú, süllyesztett gombfejű ISO 7838 csavarral rögzítve.

### Kerékagy:


Tömör kerékagy.

### Rögzítési módszer:

Rögzítőrendszerekre vagy hornyok vagy szögletes furatok kidolgozására vonatkozóan lásd a katalógushoz csatolt műszaki megjegyzéseket [oldal: 966].

### Speciális kérések:

- Kérésre és legalább 50 darab esetében a betétek d1 furattal, H7 toleranciával és fekete oxidos felületkezeléssel szállíthatók. Egészítse ki ZB betűkkel a standard kódot. Példa: D207200.TD1801PZB.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi d1 furatátmérővel szállíthatók.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban/különböző bevonatokkal szállíthatók.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a küllős kézikerek, fogantyúk és sapkák a színekártyán jelzett színekben állnak rendelkezésre (csökkent tartomány) [oldal: 959].

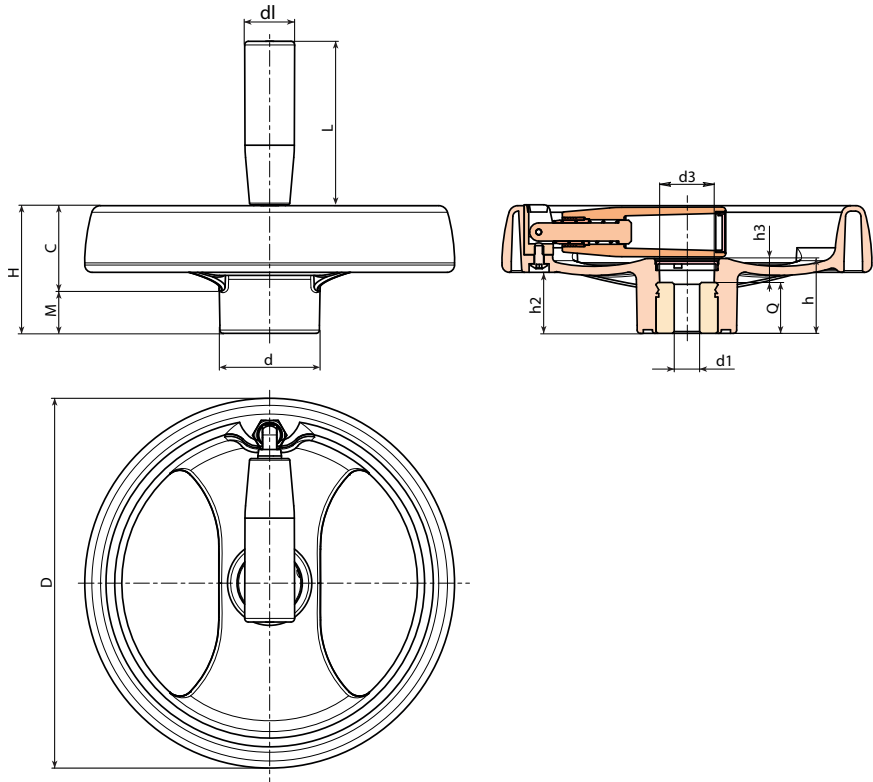

| Kód          | Art.            | D   | H  | h  | d  | m  | c  | h3 | d3 | dl | L  | Dm | d1H10 | Q  | g   |
|--------------|-----------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|-----|
| D207200.0001 | D207200.TD0801P | 200 | 69 | 41 | 54 | 23 | 46 | 13 | 30 | 27 | 91 | 24 | 8     | 28 | 660 |

Figyelem: Legalább 50 darab esetében a d1 átmérő egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).  
Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkáláskor (szélesítés).

