

D207200

2-SPAAKS HANDWIEL “EUROMODEL” MET DRAAIBARE INKLAPBARE VERZONKEN GREEP



MODELLO
DEPOSITATO

Materiaal:

Versterkte en gestabiliseerde polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Zwart (RAL 9011).

Centrale dop:

Grijze polyamide (RAL 7035 code 13).

Beschikbare kleuren voor dop:

Oranje (RAL 2004 code 02).
Blauw (RAL 5015 code 07).
Geel (RAL 1021 code 10).
Rood (RAL 3000 code 16).
Groen (RAL 6024 code 17).
Zwart (RAL 9011 code 01).

Belangrijkste inzetstuk:

Bus met doorlopende gladde boring in verzinkt staal
(tolerantie boring H10).

Laterale greep:

Draaibare greep, inklapbare en verzonken in de
schijf, met zeskantkoppeling. Greep in versterkte
polyamide.

Intern mechanisme in gebruineerd staal.

Bevestiging met gebruineerde bolkop Schroef
binnenzeskant ISO 7838.

Naaf:


Volle naaf.

Bevestiging:

Raadpleeg de technische aanwijzingen in bijlage van
deze catalogus voor eventuele
bevestigingssystemen, de uitvoering van spieën en/
of vierkanten boringen [pag. 966].

Speciale verzoeken:

- Op aanvraag en vanaf 50 stuks zijn de
inzetstukken leverbaar met boring d1 met
tolerantie H7 en gebruineerde afwerking. Plaats
daarvoor de letters ZB achter de standaardcode.
Voorbeeld: D207200.TD1801PZB.
- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen
de inzetstukken worden geleverd met een zelf
ontworpen boring d1.
- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen
de inzetstukken worden geleverd in verschillende
materialen en afwerkingen.
- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen
de spaakhandwielen, grepen en doppen worden
geleverd in de kleuren van de kleurentabel
(beperkt gamma) [pag. 959].

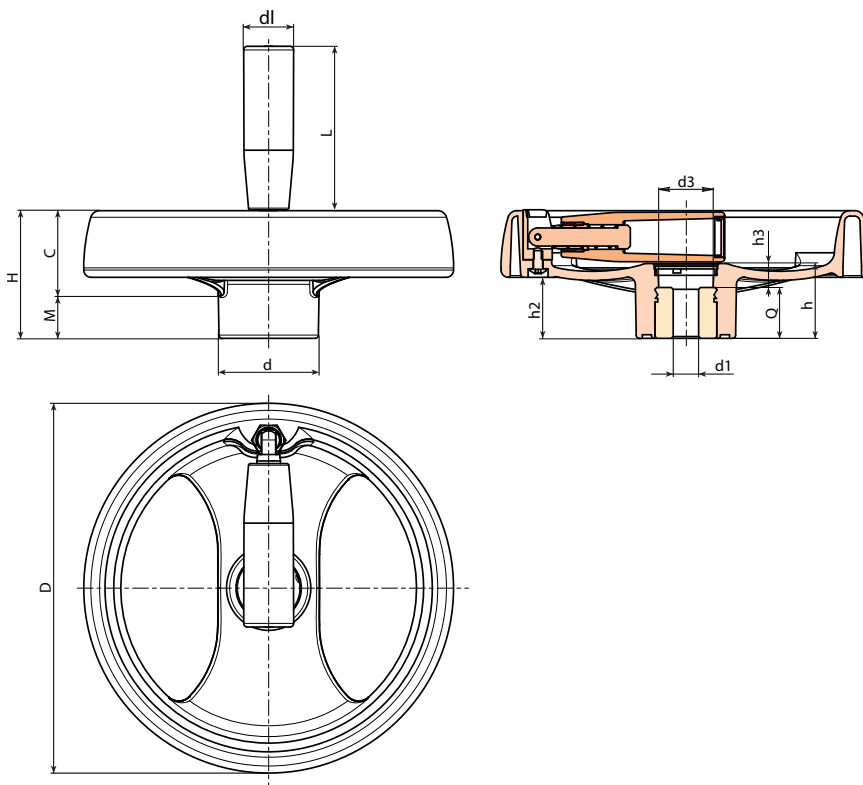

Code	Art.	D	H	h	d	m	c	h3	d3	dl	L	Dm	d1H10	Q	g
D207200.0001	D207200.TD0801P	200	69	41	54	23	46	13	30	27	91	24	8	28	660

Opgelet: Vanaf 50 stuks kan de diameter d1 op aanvraag worden gepersonaliseerd (tolerantie boring H10 verzinkt en H7 gebruineerd).
Dm = maximale diameter mogelijk door afwerking (verbreding).

