

# D454

## VIER-ARM-BEDIENUNGSHANDRAD "EUROMODEL"



MODELLO  
DEPOSITATO

### Material:

Spezialkunststoff, glasfaserverstärkt.  
Öl- und fettbeständig.

### Oberfläche:

Matt.

### Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

### Abdeckung:

Polyamid grau (RAL 7035 Code 13).

### Alternativfarben Abdeckung:

Orange (RAL 2004 Code 02).  
Blau (RAL 5015 Code 07).  
Gelb (RAL 1021 Code 10).  
Rot (RAL 3000 Code 16).  
Grün (RAL 6024 Code 17).  
Schwarz (RAL 9011 Code 01).

### Standardausführung:

Buchse aus verzinktem Stahl mit Durchgangsbohrung (Toleranz H10).

### Nabe:


Hohl-nabe.

### Befestigung:

Individuelle Befestigungsmöglichkeiten, sowie Ausführung für eine Passfeder / Vierkant-Aussparung siehe Katalog [Seite].

### Weitere Möglichkeiten:

- Buchse mit brüniertes Oberfläche (d1 mit Toleranz H7). Ab einer Mindestabnahmemenge von 50 Stück. Bitte Bestellzusatz ZB verwenden. Beispiel: D454310.TD1701PZB.
- Kundenspezifische Buchsendurchmesser d1 nach Zeichnung.
- Kundenspezifische Buchsendurchmesser d1 mit Gewinde.
- Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Buchsen in einem anderen Material oder einer anderen Beschichtung geliefert werden.

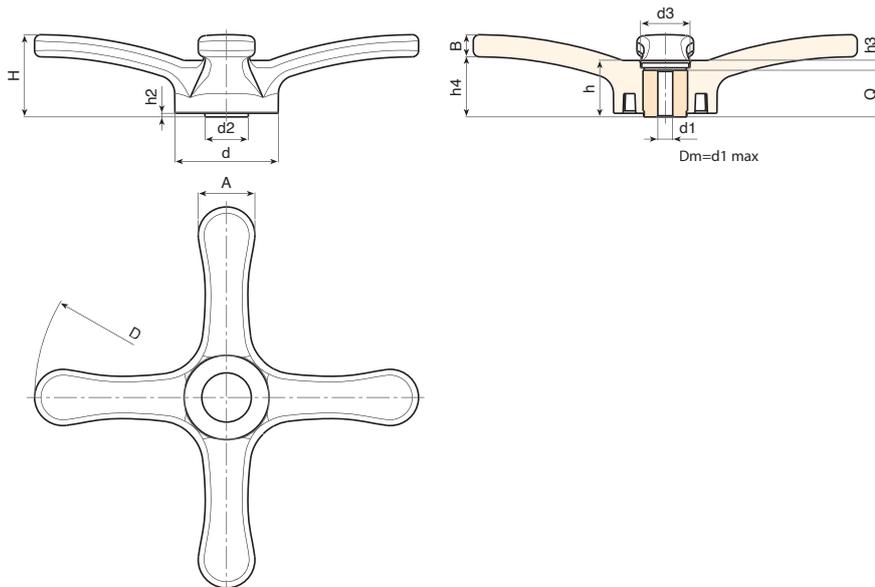

Code	Art.	D	H	h	d	d2	A	B	h2	h3	h4	d3	Dm	d1H10	Q	
D454310.0001	D454310.TD0801P	308	66	45.5	83	35.5	45.5	20	3	7.5	46	34	26	08	38	900

Achtung: Ab einer Mindestbestellmenge von 50 Stück kann der Durchmesser d1 individuell angepasst werden. Bohrung verzinkt (Toleranz H10). Bohrung brüniertes (Toleranz H7).

Dm = der maximal mögliche Durchmesser nach der Nachbearbeitung.