

D601

+135°
-30°





PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

KÉT KÜLLŐS KÉZIKERÉK VISSZAHAJTHATÓ FOGANTYÚVAL ÉS ZÁRÓ DUGATTYÚVAL

Ez a terméktípus a hagyományos D207-350 kézikerekünk változata. Egyszerűen egy speciális szerelvénykészlet hozzáadásával ez a termék egy adott piac, a mobil polcok (sínekre szerelt mobil tárolószekrények) piacának követelményeihez igazítható. Ennek a kézikéréknek a használatával mozgatható a polcrendszer a síneken. Felszerelt zár vagy záró dugattyú reteszeli, állítja le, pozicionálja a polcegyeségeket bizonyos pozíciókban.

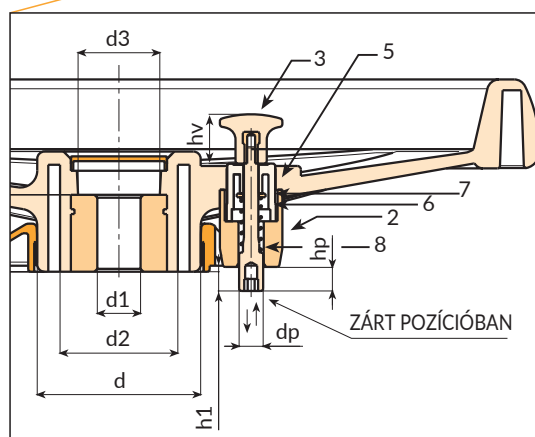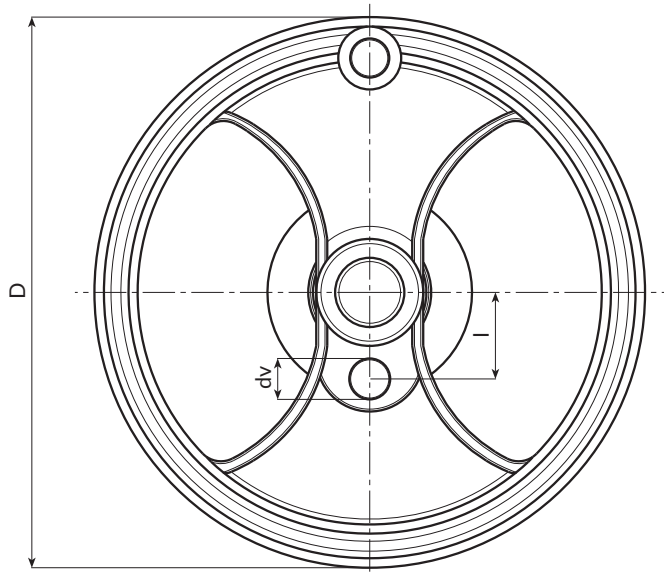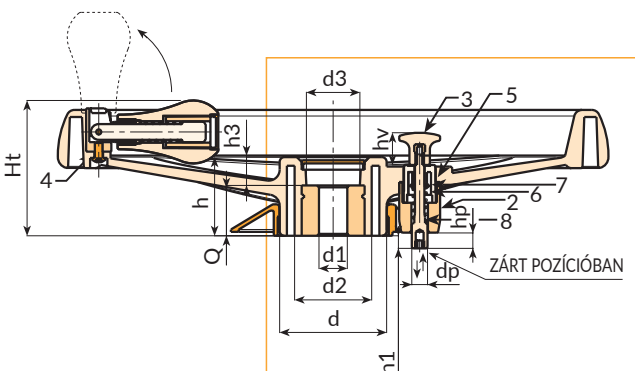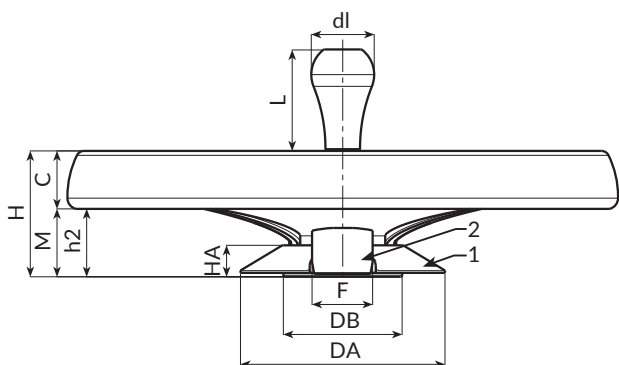

Kód	Art.	D	H	Ht	h	d	M	C	h2
D601350.0006	D601350. TD2001H	346	80	86	49.5	67.5	24	56	43.5

Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).
A.R. = Kérésre, legalább 50 darab esetében.



D601



KÉT KÜLLŐS KÉZIKERÉK VISSZAHAJTHATÓ FOGANTYÚVAL ÉS ZÁRÓ DUGATTYÚVAL

Anyagok:

Erősített és stabilizált kézikerék. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Középső sapka:

Szürke poliamid (RAL 7035). 13).

Alternatív sapka színek:

Narancssárga (RAL 2004, 02-es kód).

Kék (RAL 5015, 07-es kód).

Sárga (RAL 1021, 10-es kód).

Piros (RAL 3000, 16-es kód).

Zöld (RAL 6024, 17-es kód).

Fekete (RAL 9011, 01-es kód).

Záró dugattyú készlet:

(1) PA6+GF furat fedő gyűrű. Fekete szín (RAL 9011). Gyorscsatlakozós szerelvény. Eltávolítható.

(2) PA6+GF dugattyútartó. Fekete szín (RAL 9011). Szerelvény két

önmetsző, horganyzott acélcsavarral, 3,5x30 csavarhúzó fejjel.

(3) PA6+GF sebességváltókar, d. 26, pozicionáló konzollokkal. Fekete szín (RAL 9011). M04 sárgaréz, belső menetes betéttel.

(5) PA6+GF sebességváltókar tartó, pozicionálóval. Fekete szín (RAL 9011).

(6) Horganyzott acél visszanyomó rugó.

(7) Horganyzott acélalátét.

(8) Horganyzott acél záró dugattyú. Fészek rögzítéshez használt 5-ös imbuszkulcshoz. Dugattyúlöket: 10 mm. Hasznos kinyúlás a kézikerékről: 8 mm.

Betétek:

Horganyzott acélbetét sima átmenő furattal (H10 tolerancia)

(4) Fekete oxiddal kezelt, hatlapú, sülyesztett gombfejű ISO 7838 csavar fogantyú rögzítéséhez.

Oldalsó fogantyú:

Sülyesztett, visszahajtható, forgó fogantyú M202 „Euromodel” kézikerékben, hatlapú csatlakozással. PA6+GF fogantyú, RAL 9011 fekete. Fekete oxiddal kezelt belső szerkezet. Fekete oxiddal kezelt, hatlapú, sülyesztett gombfejű ISO 7838 csavarral rögzítve. Fogantyú sapka szürke poliamidból (RAL 7035, 13-es kód).

Rögzítési módszer:

Rögzítőrendszerekre vagy hornyok vagy szögletes furatok kidolgozására vonatkozóan lásd a katalógushoz csatolt műszaki megjegyzéseket [oldal: 966].

Speciális kérések:

- Kérésre és legalább 50 darab esetben a betétek d1 furattal, H7 toleranciával és fekete oxidos felületkezeléssel szállíthatók. Egészítse ki ZB betűkkel a standard kódot. Példa: D601350. TD1001PZB.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi d1 furatátmérővel szállíthatók.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban/különböző bevonatokkal szállíthatók.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színkártyán jelzett színekben áll rendelkezésre [oldal: 959].



h3	d2	d3	Dm	d1H10	Q	I	dv	hv	h1	dp	hp	DA	HA	DB	F	
17.5	49	35	28	20	32	55	20	21	8	10	10	131	20	76	38	1800

Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).

A.R. = Kérésre, legalább 50 darab esetben.

