

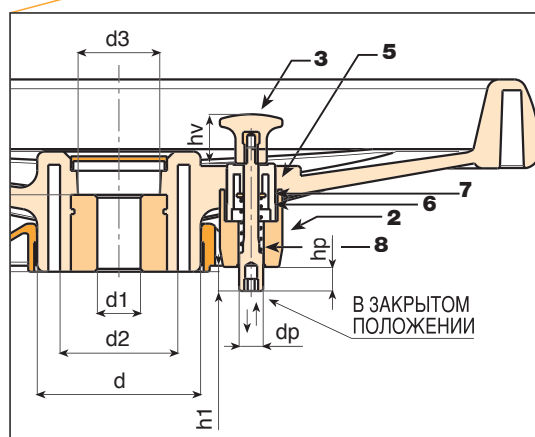
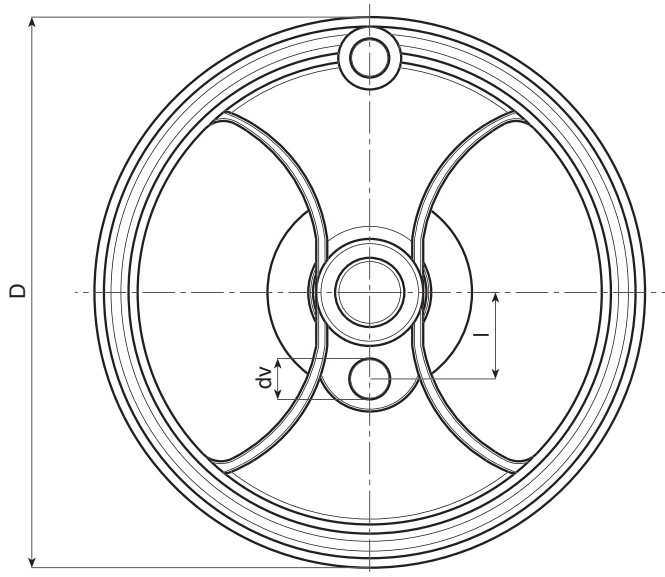


# D601

## МАХОВИК С ДВУМЯ СПИЦАМИ СО СКЛАДНОЙ ОТКИДНОЙ РУКОЯТКОЙ И ЗАПИРАЮЩЕЙ ЗАЩЕЛКОЙ

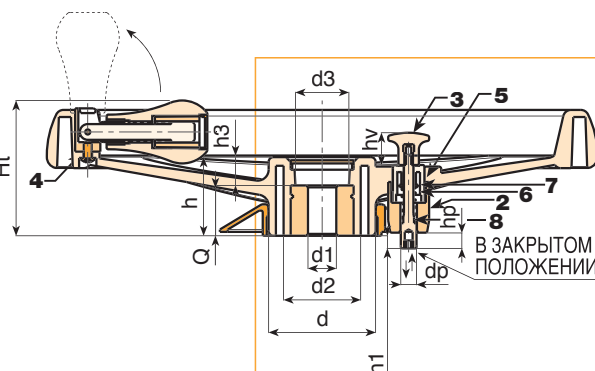

Этот тип продукции был разработан на основе нашего традиционного маховика D207-350. Добавив специальный монтажный комплект, это изделие адаптируется к потребностям конкретного рынка: сборных складов (мобильных архивов на рельсах). Этот маховик используется для перемещения стеллажей по рельсам. Наличие запирающего замка или запирающей защелки служит для блокировки, остановки, позиционирования стеллажей в определенных положениях.

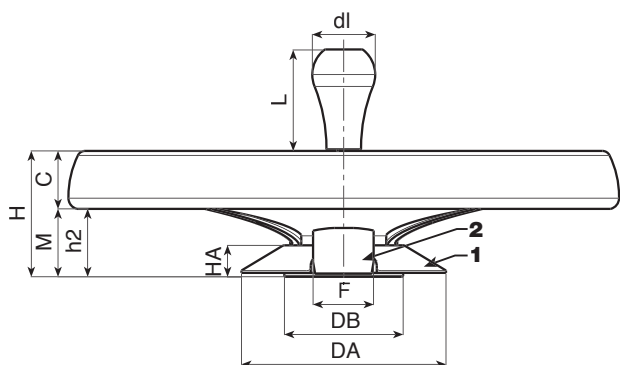

| Код          | Арт.                | D   | H  | Ht | h    | d    | M  | C  | h2   |
|--------------|---------------------|-----|----|----|------|------|----|----|------|
| D601350.0006 | D601350.<br>TD2001H | 346 | 80 | 86 | 49.5 | 67.5 | 24 | 56 | 43.5 |

Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).  
A.R. = По запросу при минимальном заказе 50 штук.



# D601



## МАХОВИК С ДВУМЯ СПИЦАМИ СО СКЛАДНОЙ ОТКИДНОЙ РУКОЯТКОЙ И ЗАПИРАЮЩЕЙ ЗАЩЕЛКОЙ

### Материалы:

Усиленный и стабилизированный полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

### Поверхность:

Сатинирован.

### Цвет:

Черный (RAL 9011).

### Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

### Другие цвета пробки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).  
Синий (RAL 5015 код 07).  
Желтый (RAL 1021 код 10).  
Красный (RAL 3000 код 16).  
Зеленый (RAL 6024 код 17).  
Черный (RAL 9011 код 01).

### Комплект запирающей защелки:

(1) Кольцо для покрытия отверстий из полиамида PA6+GF. Цвет Черный (RAL 9011). Монтаж под давлением. Съемн.  
(2) Опора запирающей защелки из полиамида PA6+GF. Цвет Черный (RAL 9011). Монтаж при помощи 2 самозавинчивающихся винтов TC 3,5x30 из оцинкованной стали.  
(3) Рычаг переключения д.26 из полиамида PA6+GF со скобами позиционирования. Цвет Черный (RAL 9011). С латунной резьбовой глухой втулкой на M04.  
(5) Опора рычага переключения с механизмом позиционирования из полиамида PA6+GF. Цвет Черный (RAL 9011).  
(6) Возвратная пружина из оцинкованной стали.  
(7) Шайба из оцинкованной стали.  
(8) Запирающая защелка из оцинкованной стали. С гнездом шестигранного ключа на 5 мм для крепления. Ход запирающей защелки 10 мм Полезный выступ маховика равен 8 мм.

### Вставки:

Втулка с гладким сквозным отверстием из оцинкованной стали (допуск H10).  
(4) Крепежный винт для рукоятки из вороненой стали с головкой в виде шестигранной кнопки ISO 7838.

### Боковая рукоятка:

Поворотная и складная откидная рукоятка внутри маховика M202 "Euromodel", с шестигранным соединением. Рукоятка из полиамида PA6+GF черного цвета RAL 9011. Внутренний механизм из вороненой стали. Крепление с помощью винта с вороненой отделкой с головкой в виде шестигранной кнопки ISO 7838. Пробка рукоятки из серого полиамида (RAL 7035 код 13).

### Крепление:

Информацию о любых системах крепления, выполнении шпоночных пазов и/или квадратных отверстий см. технических примечаниях, прилагаемых к каталогу [стр. 966].

### Специальные запросы:

- По запросу при минимальном заказе 50 штук вставки могут поставляться с отверстием d1 с допуском H7 и вороненой отделкой. Добавить к стандартному коду буквы ZB. Пример: D601350.TD1001PZB.
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала/с другим покрытием.
- По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета, согласно таблице цветов на [стр. 959].



| h3   | d2 | d3 | Dm | d1H10 | Q  | l  | dv | hv | h1 | dp | hp | DA  | HA | DB | F  | g    |
|------|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|------|
| 17.5 | 49 | 35 | 28 | 20    | 32 | 55 | 20 | 21 | 8  | 10 | 10 | 131 | 20 | 76 | 38 | 1800 |

Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).

A.R. = По запросу при минимальном заказе 50 штук.

