

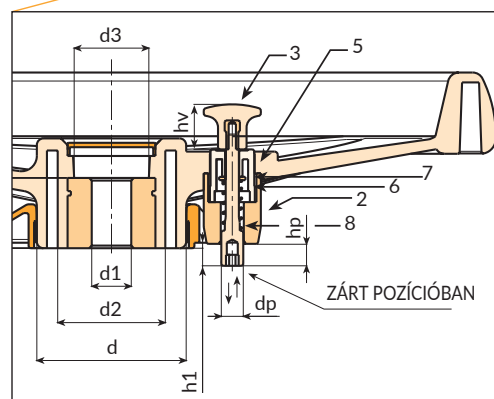
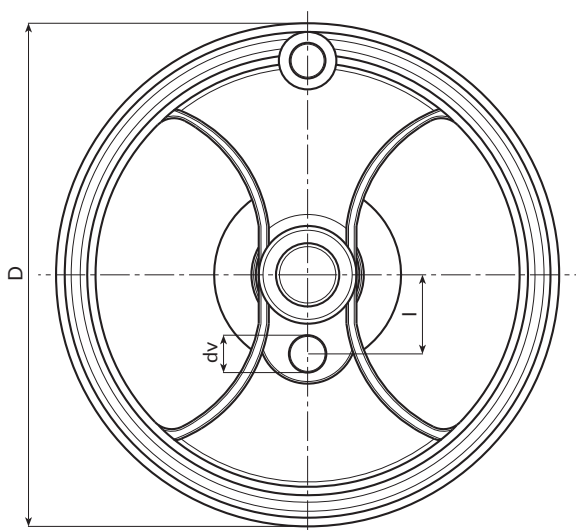


# D602

## KÉT KÜLLŐS KÉZIKERÉK FORGÓ FOGANTYÚVAL ÉS ZÁRÓ DUGATTYÚVAL

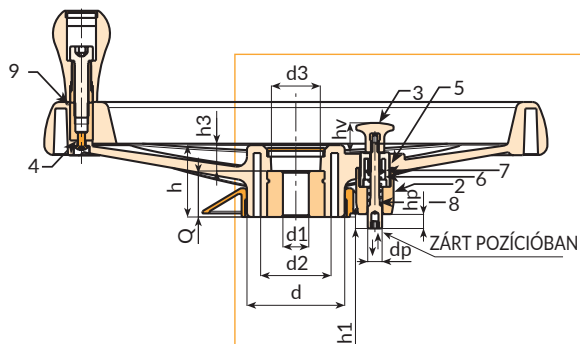

Ez a terméktípus a hagyományos D207-350 kézikerekünk változata. Egyszerűen egy speciális szerelvénykészlet hozzáadásával ez a termék egy adott piac, a mobil polcok (sínekre szerelt mobil tárolószekrények) piacának követelményeihez igazítható. Ennek a kézikereknek a használatával mozgatható a polcrendszer a síneken. Felszerelt zár vagy záró dugattyú reteszeli, állítja le, pozicionálja a polcgységeket bizonyos pozíciókban.

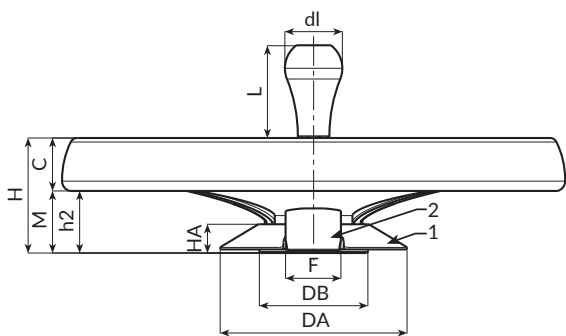

| Kód          | Art.            | D   | H  | Ht | h    | d    | M  | C  | h2   |
|--------------|-----------------|-----|----|----|------|------|----|----|------|
| D602350.0004 | D602350.TD2001H | 346 | 80 | 86 | 49.5 | 67.5 | 24 | 56 | 43.5 |

Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).  
A.R. = Kérésre, legalább 50 darab esetében.



# D602



## KÉT KÜLLŐS KÉZIKERÉK FORGÓ FOGANTYÚVAL ÉS ZÁRÓ DUGATTYÚVAL

### Anyagok:

Erősített és stabilizált kézikerék. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

### Felületkikészítés:

Szatén.

### Szín:

Fekete (RAL 9011).

### Középső sapka:

Szürke poliamid (RAL 7035). 13).

### Alternatív sapka színek:

Narancssárga (RAL 2004, 02-es kód).  
Kék (RAL 5015, 07-es kód).  
Sárga (RAL 1021, 10-es kód).  
Piros (RAL 3000, 16-es kód).  
Zöld (RAL 6024, 17-es kód).  
Fekete (RAL 9011, 01-es kód).

### Záró dugattyú készlet:

(1) PA6+GF furat fedő gyűrű. Fekete szín (RAL 9011). Gyorscsatlakozós szerelvénnyel. Eltávolítható.  
(2) PA6+GF dugattyútartó. Fekete szín (RAL 9011). Szerelvénnyel két önmetsző, horganyzott acélsavarral, 3,5x30 csavarhúzó fejjel.  
(3) PA6+GF sebességváltókar, d. 26, pozicionáló konzolokkal. Fekete szín (RAL 9011). M04 sárgaréz, belső menetes betéttel.  
(5) PA6+GF sebességváltókar tartó, pozicionálóval. Fekete szín (RAL 9011).  
(6) Horganyzott acél visszanyomó rugó.  
(7) Horganyzott acélalátét.  
(8) Horganyzott acél záró dugattyú. Fészek rögzítéshez használt 5-ös imbuszkulcshoz. Dugattyúöket: 10 mm. Hasznos kinyúlás a kézikerékről: 8 mm.

### Betétek:

Horganyzott acélbetét sima átmenő furattal (H10 tolerancia)  
(4) Fekete oxidál kezelt, hatlapú, süllyesztett gombfejú ISO 7838 csavar fogantyú rögzítéséhez.  
(9) Hatlapú, fekete oxidál kezelt acélbetét menetes átmenő furattal.

### Oldalsó fogantyú:

M202 „Euromodel” forgó kézikar, fekete RAL 9011. Fogantyú sapka szürke poliamidból (RAL 7035, 13-es kód).

### Rögzítési módszer:

Rögzítőrendszerekre vagy hornyok vagy szögletes furatok kidolgozására vonatkozóan lásd a katalógushoz csatolt műszaki megjegyzéseket [oldal: 966].

### Speciális kérések:

- Kérésre és legalább 50 darab esetében a betétek d1 furattal, H7 toleranciával és fekete oxidos felületkezeléssel szállíthatók. Egészítse ki ZB betűkkel a standard kódot. Példa: D602350. TD1001PZB.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi d1 furatátmérővel szállíthatók.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban/különböző bevonatokkal szállíthatók.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színekben áll rendelkezésre [oldal: 959].



| h3   | d2 | d3 | Dm | d1H10 | Q  | I  | dv | hv | h1 | dp | hp | DA  | HA | DB | F  |      |
|------|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|------|
| 17.5 | 49 | 35 | 28 | 20    | 32 | 55 | 20 | 21 | 8  | 10 | 10 | 131 | 20 | 76 | 38 | 1800 |

Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).  
A.R. = Kérésre, legalább 50 darab esetében.