

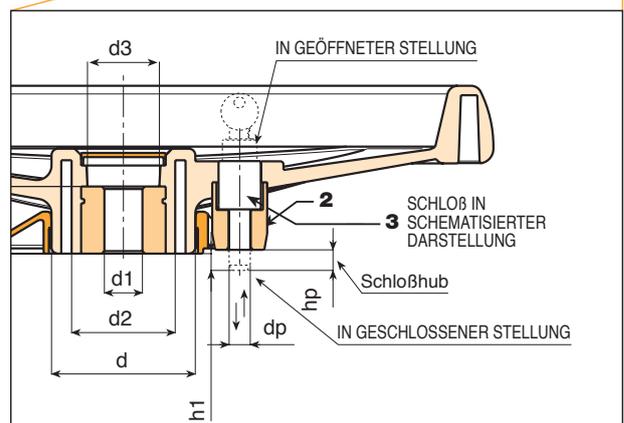
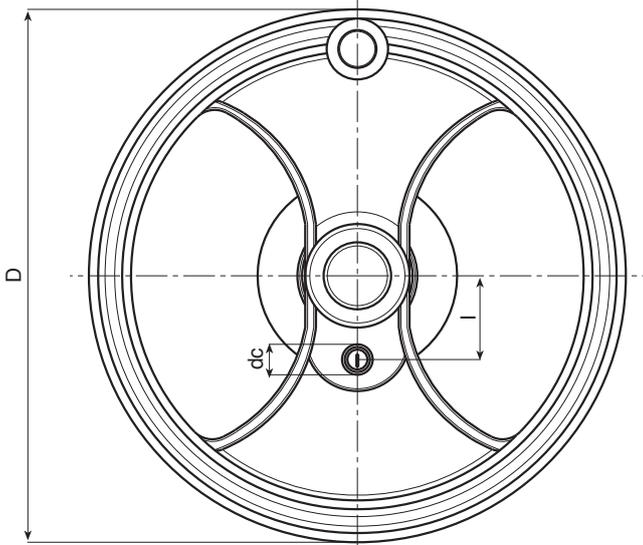


# D603

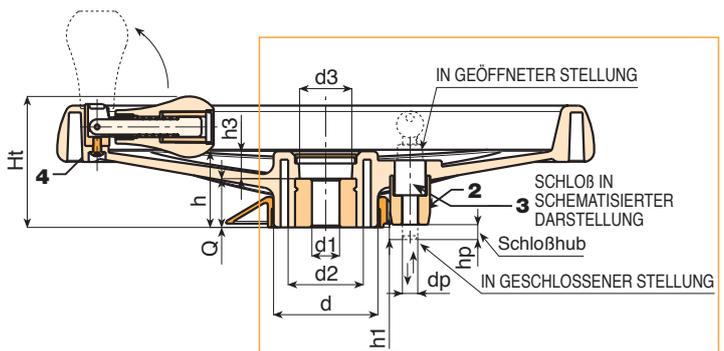

## ZWEISPEICHEN-HANDRAD MIT VERSENKT UMLEGBAREM GRIFF UND BLOCKIERSCHLOSS

Dieses Produkt ist aus der Basis unseres traditionellen Handrades D207-350 entstanden. Mit einem speziellen Montagesatz kann dieses Produkt an die Anforderungen eines besonderen Marktes angepasst werden: die Rede ist vom Markt für Rolllager (mobile, auf Schienen bewegte Archive). Dieses Handrad dient dazu, die Rollregale zu bewegen. Ein Schloss oder ein Befestigungsstift dient dazu, die Regale in bestimmten Positionen zu blockieren, anzuhalten und zu positionieren.

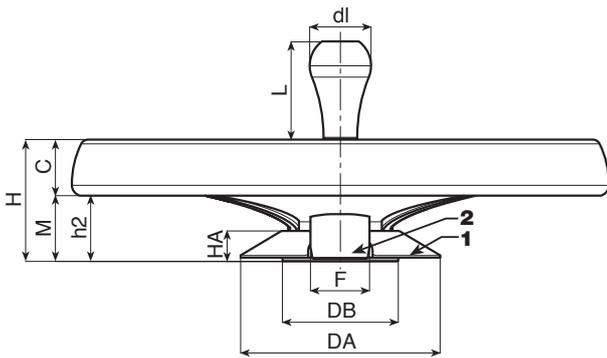

Code	Art.	D	H	Ht	h	d	M	C	h2
D603350.0004	D603350.TD2001H	346	80	86	49.5	67.5	24	56	43.5

Dm = der maximal mögliche Durchmesser nach der Nachbearbeitung.  
A.R. = auf Anfrage bei einer Mindestabnahmemenge von 50 Stück.



# D603



PA6  
+G.F.

UL94  
HB



## ZWEISPEICHEN-HANDRAD MIT VERSENKT UMLEGBAREM GRIFF UND BLOCKIERSCHLOSS

### Material:

Polyamid glasfaserverstärkt, (PA6+GF). Öl- und fettbeständig.

### Oberfläche:

Matt.

### Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

### Abdeckung:

Polyamid grau (RAL 7035 Code 13).

### Alternativfarben Abdeckung:

Orange (RAL 2004 Code 02).  
Blau (RAL 5015 Code 07).  
Gelb (RAL 1021 Code 10).  
Rot (RAL 3000 Code 16).  
Grün (RAL 6024 Code 17).  
Schwarz (RAL 9011 Code 01).

### Kit Blockierschloss:

(1) Lochabdeckerring aus PA6+GF. Farbe Schwarz (RAL 9011). Druckmontage. Kann ausgebaut werden.  
(2) Stifthalterung aus PA6+GF. Farbe Schwarz (RAL 9011). Montage mit 2 selbstschneidenden Zylinderkopfschrauben 3,5 x 30 aus verzinktem Stahl.  
(3) Schloss aus vernickeltem Stahl. Zwei nummerierte Schlüssel sind erhältlich. Schlüssel in allen beiden Positionen abziehbar. Zum Schließen des Handrades den Schlüssel drücken und um 90° drehen. Schlosshub 10mm. 8 mm Nutzüberstand des Stiftes über das Handrad. Die gelieferten Schlüssel sind am Kranz des Handrades fixiert.

### Einsatz:

Buchse mit Durchgangsbohrung aus verzinktem Stahl mit Toleranz H10.

(4) Linsenschraube aus brüniertem Stahl zur Griffbefestigung, für Inbusschlüssel ISO 7838.

### Seitengriff:

Umlegbarer Drehgriff im Handrad M202 "Euromodel" versenkbar, mit Sechskantanschluss. Griff aus PA6+GF schwarz RAL 9011. Umlegmechanismus aus brüniertem Stahl. Befestigung durch Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 6912. Abdeckung des Griffs aus grauem Polyamid (RAL 7035 Code 13).

### Befestigung:

Individuelle Befestigungsmöglichkeiten, sowie Ausführung für eine Passfeder / Vierkant-Aussparung siehe Katalog [Seite 966].

### Weitere Möglichkeiten:

- Buchse mit brüniertem Oberfläche (d1 mit Toleranz H7). Ab einer Mindestabnahmemenge von 50 Stück. Bitte Bestellzusatz ZB verwenden. Beispiel: D603350.TD1001PZB.
- Kundenspezifische Buchsendurchmesser d1 nach Zeichnung.
- Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Buchsen in einem anderen Material oder einer anderen Beschichtung geliefert werden.
- Individuelle Farben möglich, siehe Farbtabelle [S. 959].



04

h3	d2	d3	Dm	d1H10	Q	l	dc	h1	dp	hp	DA	HA	DB	F	
17.5	49	35	28	20	32	55	20	8	10	10	131	20	76	38	1800

Dm = der maximal mögliche Durchmesser nach der Nachbearbeitung.  
A.R. = auf Anfrage bei einer Mindestabnahmemenge von 50 Stück.

