

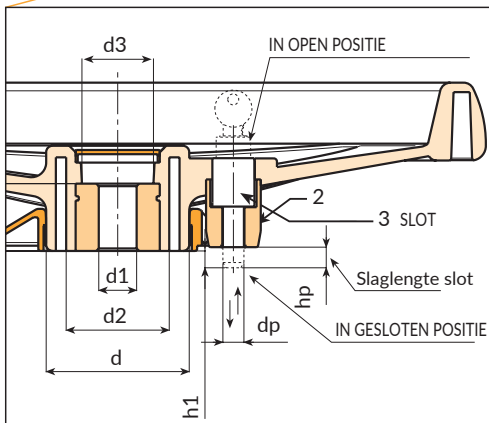
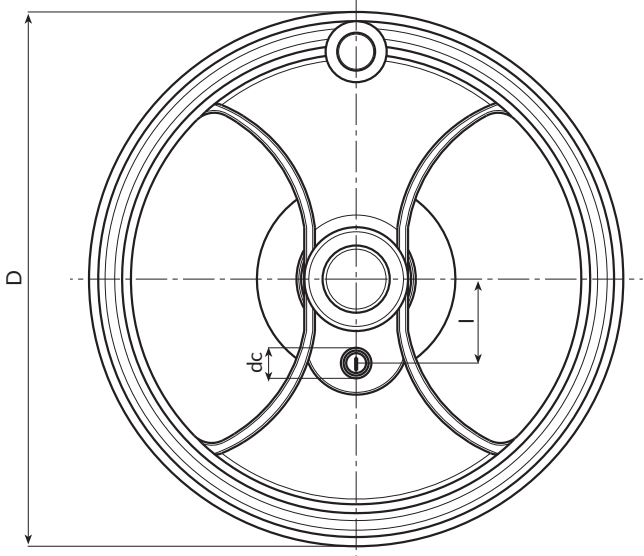


D603

2-SPAAKS HANDWIEL MET INKLAPBARE VERZONKEN GREEP EN SLOT

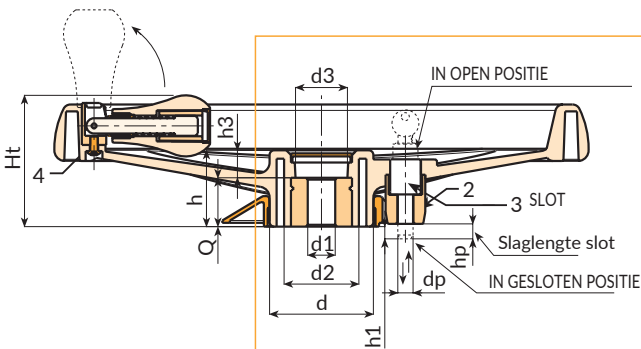

Dit producttype is gebaseerd op ons traditionele handwiel D207-350. Door toevoeging van een speciale montagekit wordt dit product uiterst geschikt voor de markt van ruimtebesparende magazijnen (verrijdbare archiefkasten). Dit handwiel wordt gebruikt om de kasten op rails te verplaatsen. De aanwezigheid van een slot of een borgingsknop met zuiger dient om de kasten in bepaalde standen vast te zetten, te stoppen en te positioneren.

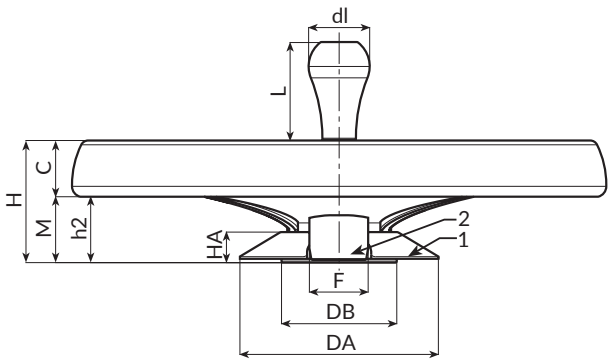

Code	Art.	D	H	Ht	h	d	M	C	h2
D603350.0004	D603350.TD2001H	346	80	86	49.5	67.5	24	56	43.5

Dm = maximale diameter mogelijk door afwerking (verbreding).
A.R. = op aanvraag leverbaar vanaf 50 stuks.



D603



2-SPAAKS HANDWIEL MET INKLAPBARE VERZONKEN GREEP EN SLOT

Materiaal:

Versterkte en gestabiliseerde polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Zwart (RAL 9011).

Centrale dop:

Grijze polyamide (RAL 7035 code 13).

Beschikbare kleuren voor dop:

Oranje (RAL 2004 code 02).
Blauw (RAL 5015 code 07).
Geel (RAL 1021 code 10).
Rood (RAL 3000 code 16).
Groen (RAL 6024 code 17).
Zwart (RAL 9011 code 01).

Kit met slot voor vergrendeling:

(1) Ring voor afdekking boringen in PA6+GF. Zwart (RAL 9011). Drukmontage. Demonteerbaar.
(2) Zuigersteun in PA6+GF. Zwart (RAL 9011). Montage met 2 zelfborgende cilinderkopschroeven 3,5x30 in verzinkt staal.
(3) Slot in vernikkeld staal. Geleverd met twee genummerde sleutels. Sleutel kan in beide posities worden verwijderd. Om handwiel te vergrendelen: sleutel indrukken en over 90° draaien. Vergrendelingsslag 10mm. Pen steekt 8 mm boven het handwiel uit. Bij levering zijn de sleutels bevestigd aan het handwiel.

Inzetstuk:

Bus met doorlopende gladde boring in verzinkt staal, met tolerantie H10.

(4) Bolkopinusschroef voor bevestiging greep in gebruieneerd staal ISO 7838.

Laterale greep:

Draaibare greep, inklapbare en verzonken in de schijf M202 "Euromodel", met zeskantkoppeling. Greep in PA6+GF zwart RAL 9011. Intern mechanisme in gebruieneerd staal. Bevestiging met gebruieneerde bolkop Schroef met binnenzeskant ISO 7838. Dop van greep in grijze polyamide (RAL 7035 code 13).

Bevestiging:

Raadpleeg de technische aanwijzingen in bijlage van deze catalogus voor eventuele bevestigingssysteem, de uitvoering van spieën en/of vierkanten boringen [pag. 966].

Speciale verzoeken:

- Op aanvraag en vanaf 50 stuks zijn de inzetstukken leverbaar met boring d1 met tolerantie H7 en gebruieneerde afwerking. Plaats daarvoor de letters ZB achter de standaardcode. Voorbeeld: D603350.TD1001PZB.
- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd met een zelf ontworpen boring d1.
- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen en afwerkingen.
- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de kleurentabel leverbaar [pag. 959].



h3	d2	d3	Dm	d1H10	Q	I	dc	h1	dp	hp	DA	HA	DB	F	
17.5	49	35	28	20	32	55	20	8	10	10	131	20	76	38	1800

Dm = maximale diameter mogelijk door afwerking (verbreding).
A.R. = op aanvraag leverbaar vanaf 50 stuks.

