

# D779

## KIERRETTÄVÄLLÄ KAHVALLA VARUSTETTU ONTTO KÄSIPYÖRÄ



### Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.  
Kestää öljyä ja rasvoja.

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:

Musta (RAL 9011).

### Pääistukka:

Holkki, sileä läpireikä, sinkitty terästä (reiän toleranssi H10).

### Sivuistukka:

Holkki, kierteitetty läpireikä, messinkiä.

### Sivukahva:


Kierrettävä kahva art. M144 [sivulla ].

### Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjärjestelmien, kielekkeiden ja/tai neliömäisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon liitettyihin teknisiin tietoihin [sivulla ].

### Erikoistilaukset:

- Tilauksesta ja vähintään 50 kappaletta varten istukat voidaan toimittaa reiällä, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu viimeistely. Vakiokoodiin on lisättävä kirjaimet ZB. Esimerkki: D77980.TD1101PZB.
- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.
- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina/päällystettyinä.
- Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit kuten taulukossa värit [sivulla ].

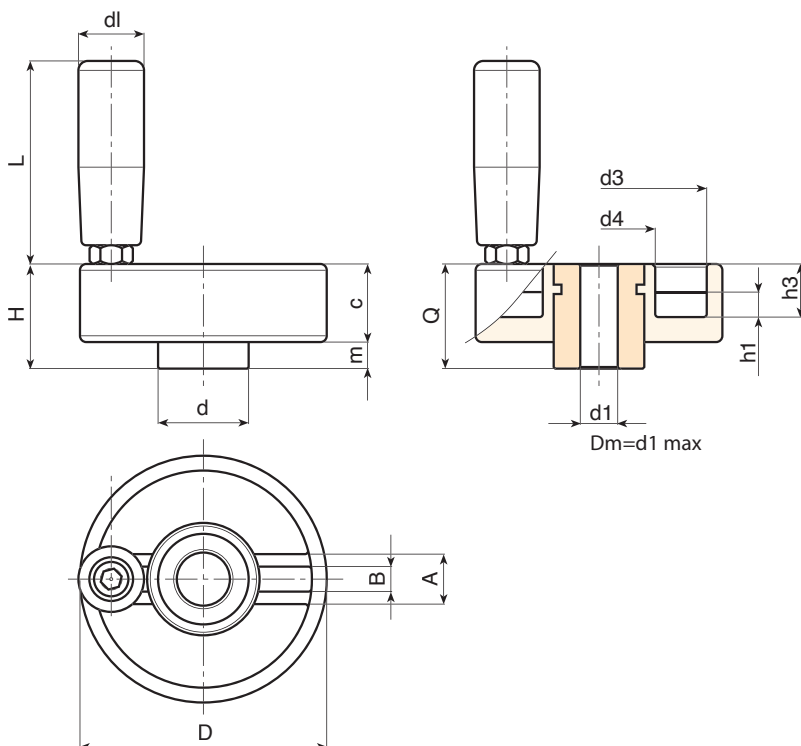

| Koodi       | Art.           | D  | H  | d  | c  | m | h1 | h3 | A  | B   | d3 | d4 | dl | L  | Dm | d1H10 | Q  | g   |
|-------------|----------------|----|----|----|----|---|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|-------|----|-----|
| D77980.0011 | D77980.TP0501P | 80 | 34 | 29 | 25 | 9 | 8  | 17 | 16 | 7.5 | 69 | 36 | 21 | 65 | 20 | 8     | 34 | 285 |
| D77980.0003 | D77980.TD1201P | 80 | 34 | 29 | 25 | 9 | 8  | 17 | 16 | 7.5 | 69 | 36 | 21 | 65 | 20 | 12    | 34 | 279 |

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).  
Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

