

D782

AUSGEHÖHLTES SCHEIBENHANDRAD



Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).
Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Standardausführung:

Buchse aus verzinktem Stahl mit Durchgangsbohrung (Toleranz H10).

Befestigung:


Individuelle Befestigungsmöglichkeiten, sowie Ausführung für eine Passfeder / Vierkant-Aussparung siehe Katalog [Seite].

Weitere Möglichkeiten:

- Buchse mit brüniertes Oberfläche (d1 mit Toleranz H7). Ab einer Mindestabnahmemenge von 50 Stück. Bitte Bestellzusatz ZB verwenden. Beispiel: D78280.TD1101PZB.
- Kundenspezifische Buchsendurchmesser d1 nach Zeichnung.
- Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Buchsen in einem anderen Material oder einer anderen Beschichtung geliefert werden.
- Individuelle Farben möglich, siehe Farbtabelle [S.].



04

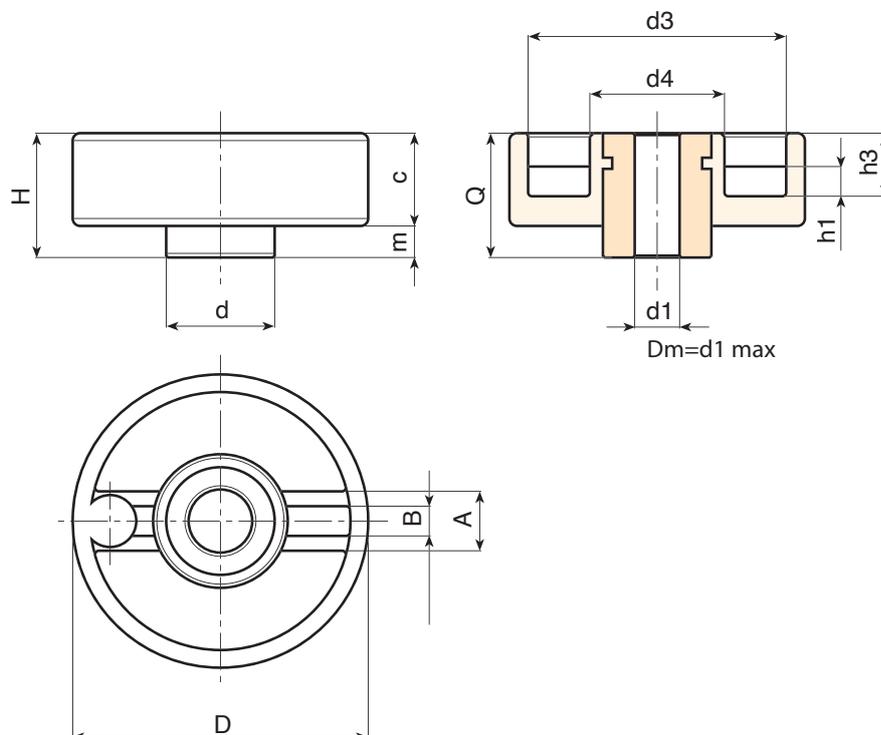

| Code | Art. | D | H | d | c | m | h1 | h3 | A | B | d3 | d4 | Dm | d1H10 | Q | g |
|-------------|---------------|----|----|----|----|---|----|----|----|-----|----|----|----|-------|----|-----|
| D78280.0001 | D78280.TD0801 | 80 | 34 | 29 | 25 | 9 | 8 | 17 | 16 | 7.5 | 69 | 36 | 20 | 8 | 34 | 230 |
| D78280.0002 | D78280.TD1201 | 80 | 34 | 29 | 25 | 9 | 8 | 17 | 16 | 7.5 | 69 | 36 | 20 | 12 | 34 | 227 |

Achtung: Ab einer Mindestbestellmenge von 50 Stück kann der Durchmesser d1 individuell angepasst werden. Bohrung verzinkt (Toleranz H10). Bohrung brüniertes (Toleranz H7).

Dm = der maximal mögliche Durchmesser nach der Nachbearbeitung.

